



EAN: 4057304014420
static.hansa.com/08866200

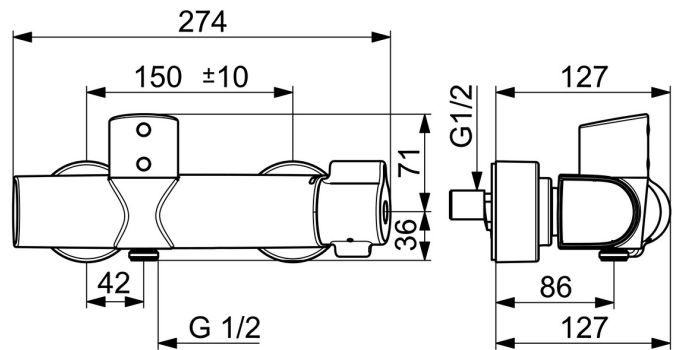

- Zdraví a péče
- Termostatická, Bezdotyková, Bluetooth®, Bateriový provoz
- Montáž na zeď
- Chrom
- Rukojeť regulátoru teploty
- THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury
- Termostatická kartuše pro ovládání teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Indikace nízké kapacity napájecí baterie
- Etážky, Krycí deska(y), Uzavírací ventil(y), Tlumiče, Trojitě těsněné krycí růžice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Vodní cesty bez poniklování, Tepelná dezinfekce podle předpisu DVGW W 551, Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím rozhraní Bluetooth)
- Bezpečnostní zámek proti opaření 38°C (36°-44°)



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

12.0 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody

max. +70°C

Pracovní tlak

1-10 bar

Velikost přípojky

G1/2

Instalační šířka

150 ± 10 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

EB

Materiál

Mosaz

Nastavení softwaru

Čas dotečení

5 s (1-20 s)

Automatické spláchnutí

off (off/1-120 h)

Automatická doba spláchnutí

30 s (1-1800 s)

Max. doba průtoku

5 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti

Baterie

Lithium 2CR5 6 V

Bluetooth version

4.x (D034445)

Předpisy

EU Directive

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

Norma EN

EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)

Třída hlučnosti při 0,2 l/s

I (ISO 3822)

Třída ochrany

IP 55

Schválení a Prohlášení

DVGW

CW-6515DL0555

UN38.3


UN38-3 Maxell 2CR5

Prohlášení o shodě


RED

EPD

S-P-06397

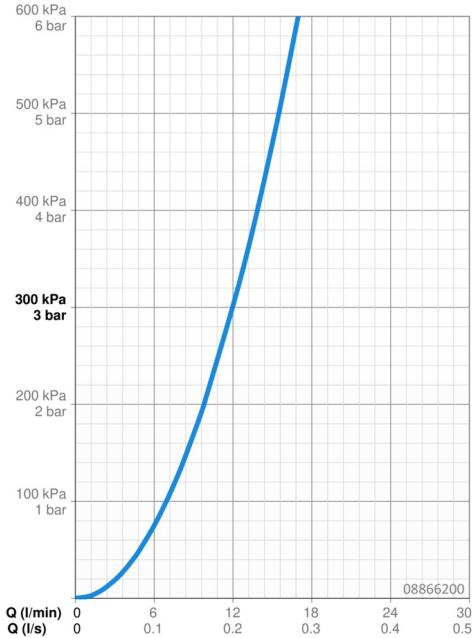

Náhradní díly

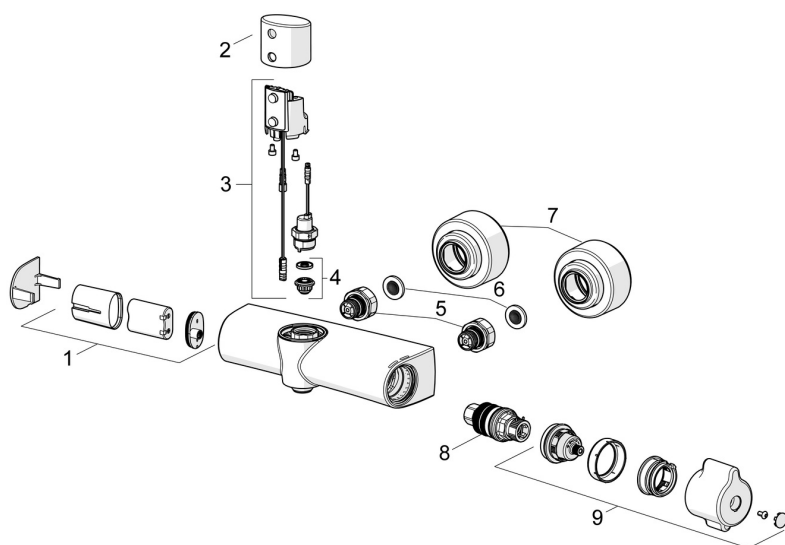

SP08866200

	Název	Kód
01	Skříňka s monočlánkem	59914154
02	Sensor holder	1006102V
03	Update kit	1017251V
04	Membrána elektromagnetického ventilu	1006500V
05	Kombinovat	59914472
06	Těsnění s filtrem, G3/4	59911076
07	Kryt příruby	1006473V
08	Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114
09	Ovladač regulátoru teploty	1006058V