



EAN: 4015474263864
static.hansa.com/09022283

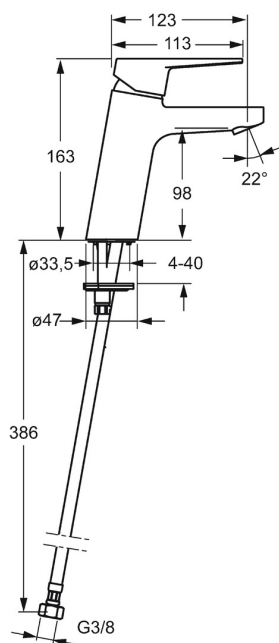

- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- \varnothing 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Montážny systém Rapid
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo

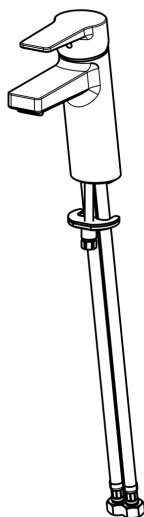

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	123 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506CQ0410
ABP	P-IX 38553/IA
Vyhlásenie o zhode	DoC
EPD	S-P-06391

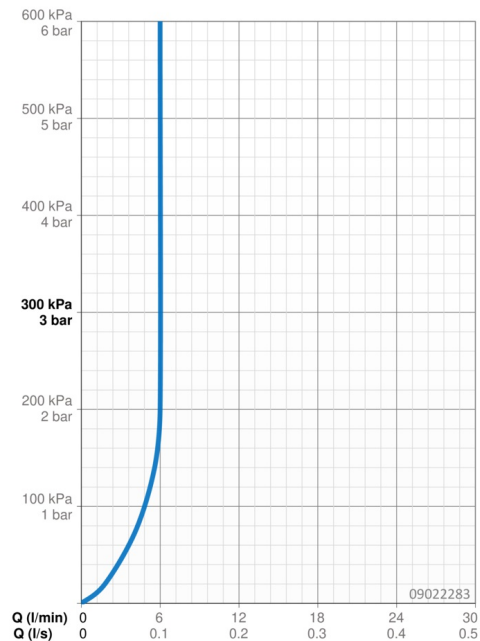

Náhradné diely

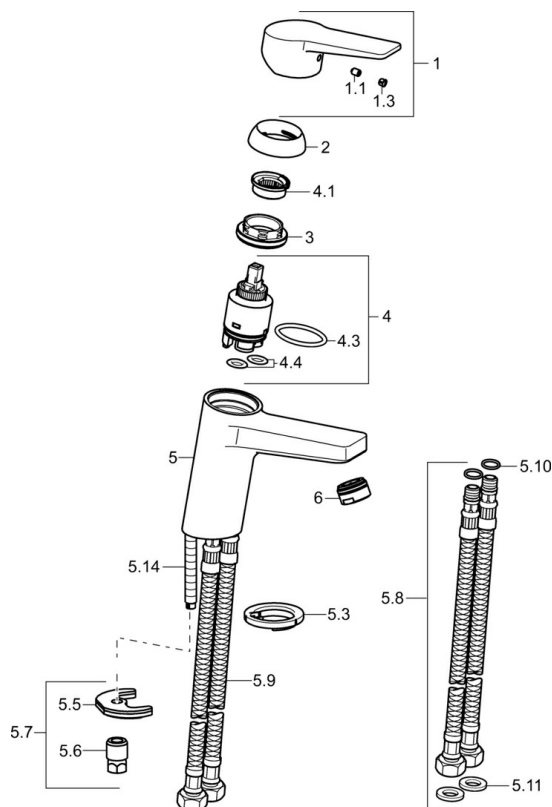

SP09022283

Název	Kód
1 Ovládacía rukoväť	59913910
1.1 Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3 Záslepka Sívá	59912112
2 Krytka, 33x3 mm	59912504
3 Prítlačná matica, M40x1	1003409V
4 Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4 Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1 Temperature adjustment limiter	59912325
4.3 O-kružok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.4 O-kružok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
5.3 Gumové tesnenie	59914591
5.5	59904765
5.6 Skrutka, M8x1, SW13	59904766
5.7 Upevňovací set	59912113
5.8 Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M10x1 RH Ukončené	59913213
5.9 Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10 O-kružok, d 7.65x1.78	59902337
5.11 Tesnenie, 9.5x14.4x2	59912551
5.14 Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
6 Aerátor, M24x1, 6 l/min	59913727
N.I. Klúč, SW30/34	59912108