



EAN: 4057304014338
static.hansa.com/0902228333

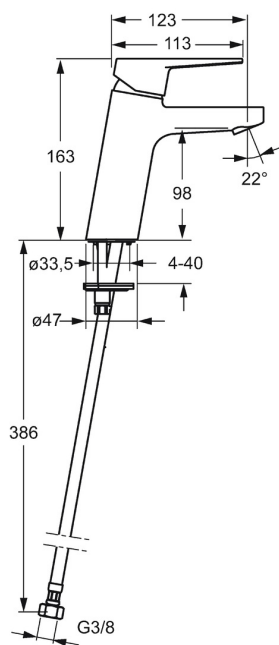

- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Čierna matná
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- \varnothing 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Montážny systém Rapid
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo

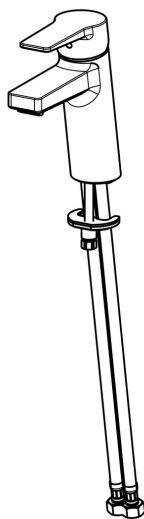

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	123 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506CQ0410
ABP	P-IX 38553/IA
Vyhlasenie o zhode	DoC

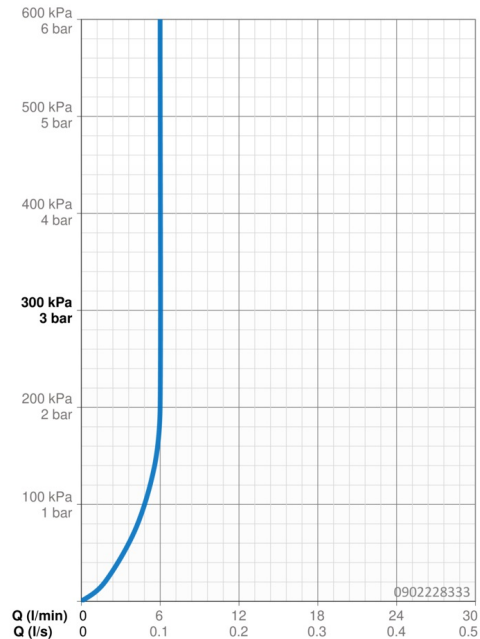

Náhradné diely

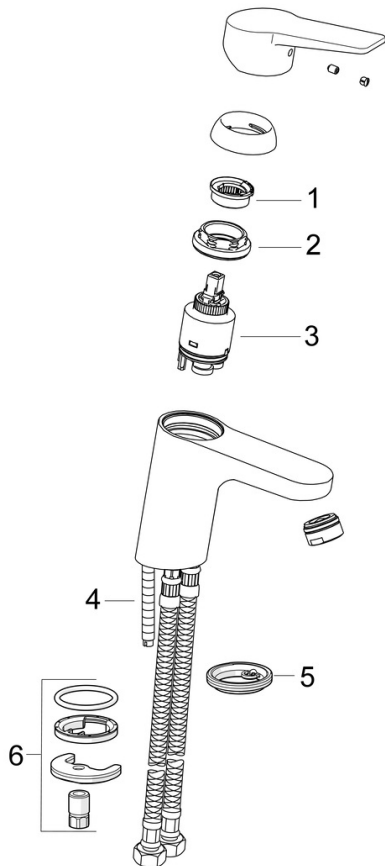

SP0902228333

	Názov	Kód
01	Temperature adjustment limiter	59912325
02	Prítlačná matica, M40x1	1003409V
03	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
04	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
05	Gumové tesnenie	59914591
06	Upevňovací set	59910749