


EAN: 4015474137615
static.hansa.com/09131173



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Kristallklarer Laminarstrahl, CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- HANSAECO ϕ 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über Kupferrohre

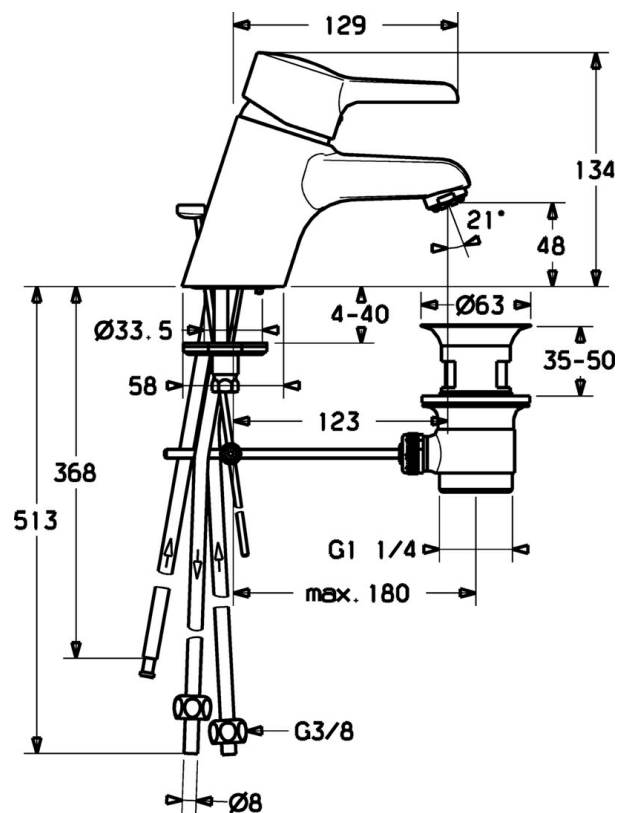

Technische Daten

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-5 bar
Anschlussgröße	ϕ 8 mm
Ausladung	123 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Vorschriften

EN Standard	EN 817
-------------	--------

