


### 09131173 HANSATWIST - Robinetterie lavabo écoulement libre

EAN: 4015474137615 static.hansa.com/09131173



- Lavabo
- Monocommande, Basse pression
- Montage sur plage
- Chrome
- Bec fixe
- $\bullet$   $\;$  Brise jet laminaire sans adjonction d'air, CASCADE®
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- · Vidage avec tirette
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Eco cartouche céramique de ø 48 mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par tubulures cuivre

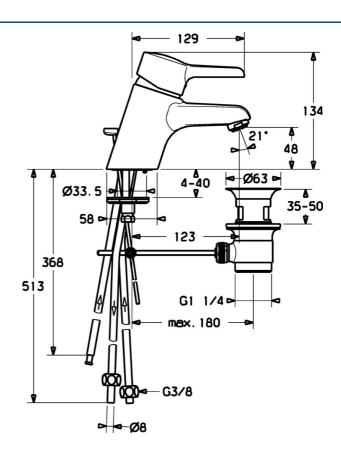

## **Caractéristiques techniques**

#### Caractéristiques techniques


Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +80°C
Pression de service	0.5-5 bar
Taille de raccord	Ø 8 mm
Saillie	123 mm
Dispositif de protection (EN1717)	AA
Matériau	brass

#### Règlementations

Norme EN EN 817



# Pièces de rechange

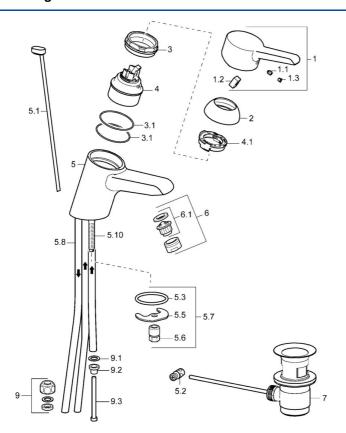

#### SP09131173

	Nom	Code
1	Levier Arrêté	59913905
1.1	Vis, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kit de joints pour bec	59904778
1.3	Capuchon Gris	59912112
2	Chape	59913068
3	Vis, M50x1, SW45	59913069
3.1	Joint, d 48x2	59913072
4	Cartouche, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Tirette de vidage	59913067
5.2	Joint	59904624
5.3	Joint, 42x3.5	59904764
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Vis, M8x1, SW13	59904766
5.7	Ensemble de fixation	59910749
5.8	Tuyau Arrêté	59913076
5.10	Vis, M8x1, L=140	59912474
6	Aérateur, M24x1 A, low pressure	59902692
6.1	Aérateur, M22/24, ND	59901553
7	Vidage	59904620
9	Écrou du raccord	59904969
9.1	Set de fixation pour bec, 14.9x8.5x1	59902352
9.2	Set de fixation pour bec, 10x8	59902272
9.3	Tuyau	59902151
N.I.	Clef, SW45/SW50	59905190