



EAN: 4015474274822
static.hansa.com/09202203

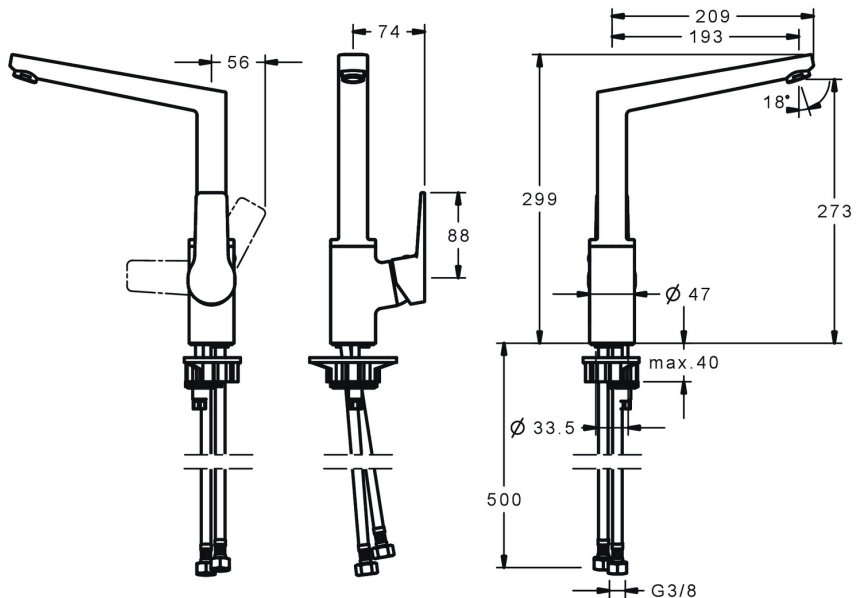

- Kuchyňa
- Jednopáková s bočným ovládaním
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno, Liata konštrukcia
- CASCADE® - aerátor
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastavitelný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- \varnothing 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova, Vodné cesty bez poniklovania

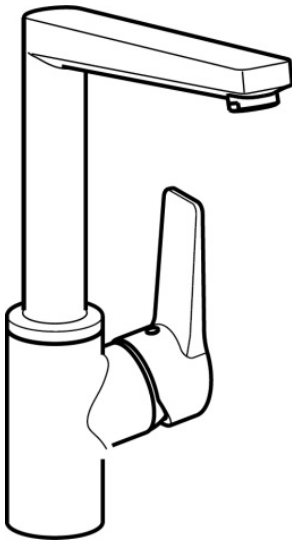

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	12.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,2 l/s)	3 bar

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	193 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

DVGW	NW-6506CQ0410
ABP	P-IX 38406/IZ
Vyhĺásenie o zhode	DoC
EPD	S-P-06396

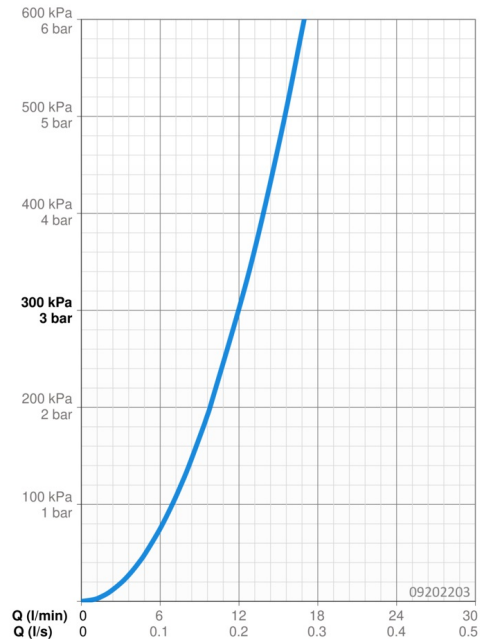

Náhradné diely

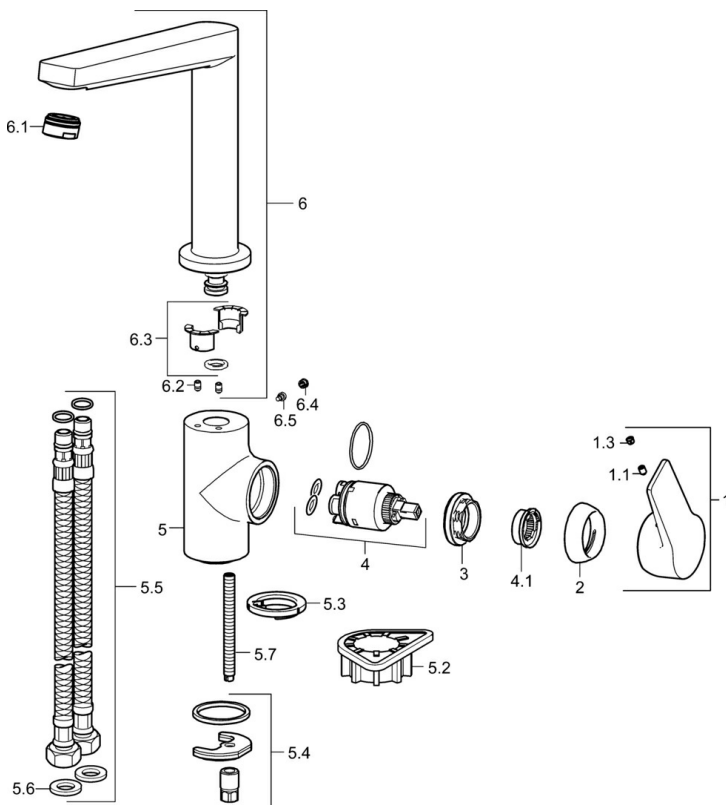

SP09202203

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť	59914199
1	Ovládacia rukoväť	59914200
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Sívá	59912112
2	Krytka, 33x3 mm	59912504
3	Prítlačná matica, M40x1	1003409V
4	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
5.2	Podložka	59910008
5.3	Gumové tesnenie	59914591
5.4	Upevňovací set	59910749
5.5	Flexibilná hadička, L=550, G3/8-M8x1	59913969
5.6	Tesnenie, 9.5x14.4x2	59912551
5.7	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
6	Výtokové rameno	59914204
6.1	Aerator, M24x1 STD HC A	59902366
6.2	Upevňovacia skrutka, M4x8	59913989
6.3	Tesnenie sada	59911884
6.4	Vymedzovacia vložka	59911840
6.5	Skrutka, M4x7	59902075