



EAN: 4057304014390  
[static.hansa.com/0920220333](http://static.hansa.com/0920220333)

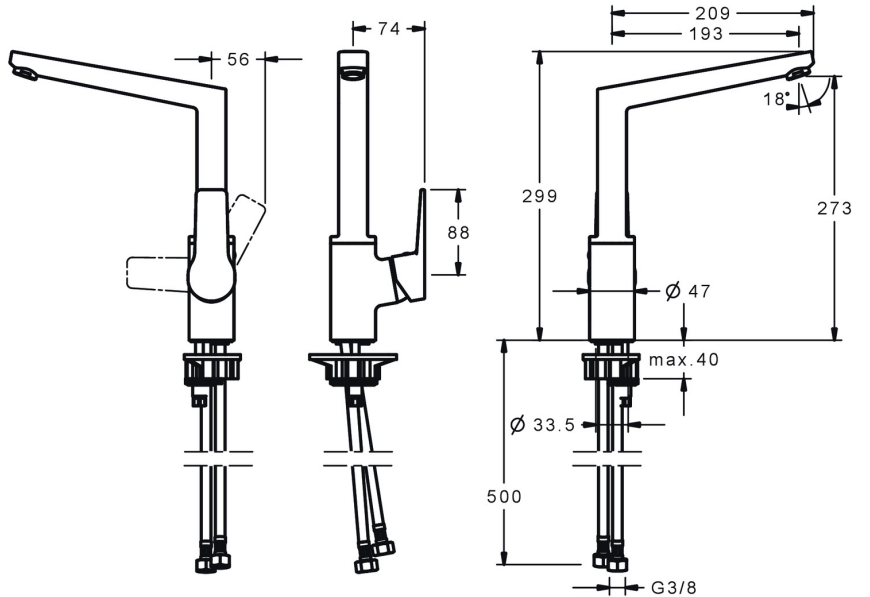

- Keuken
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Mat zwart
- Draaibare uitloop, Gegoten constructie
- CASCADE® mousseur
- Hengel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- $\varnothing$  35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating

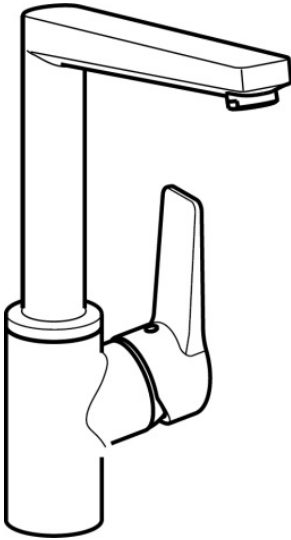

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>12.0 l/min</b>
Drugverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	<b>3 bar</b>

### Technische eigenschappen


DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +80°C</b>
Werkdruk	<b>0.5-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G3/8</b>
Projection	<b>193 mm</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>AA</b>
Materiaal	<b>brass</b>

### Voorschriften


EN-norm	<b>EN 817</b>
Geluidsklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Toestemmingen en Verklaringen

DVGW	<b>NW-6506CQ0410</b>
ABP	<b>P-IX 38406/IZ</b>
Verklaring van overeenstemming	<b>DoC</b>

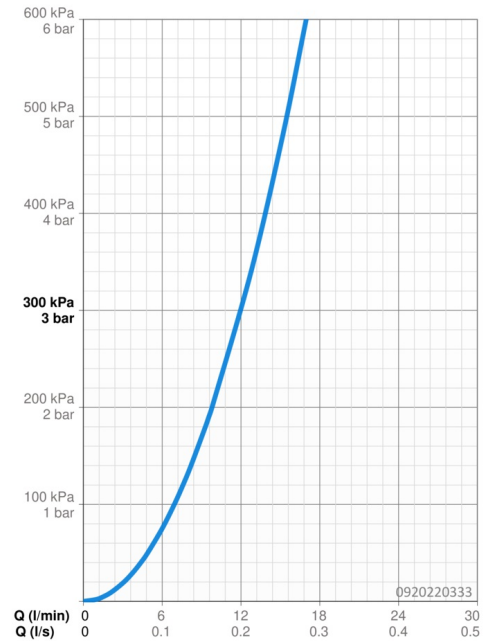

## Reserveonderdelen

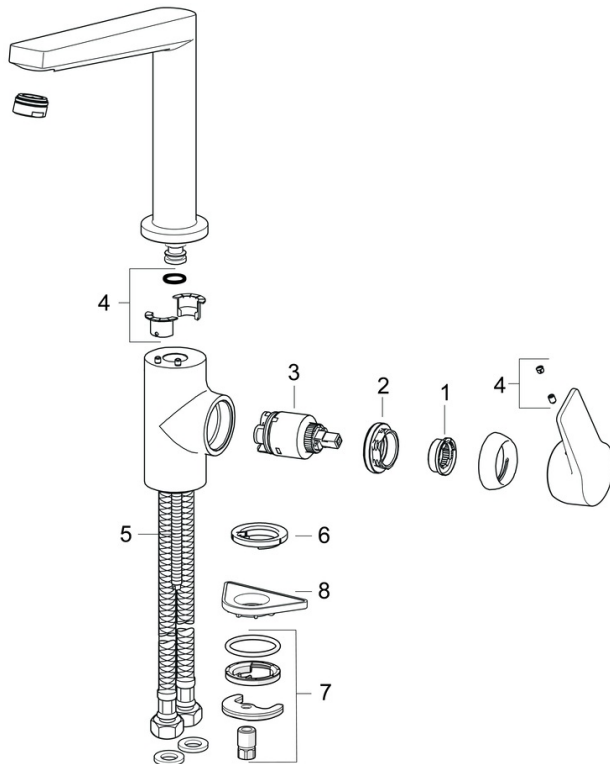

### SP0920220333

	Naam	Code
01	Temperature adjustment limiter	59912325
02	Schroefring, M40x1	1003409V
03	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
04	Dichting	59911884
05	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
06	Wasser	59914591
07	Bevestigingsset	59910749
08	Verstevigingsplaat	59910008