



EAN: 4015474540224  
[static.hansa.com/09440110](http://static.hansa.com/09440110)

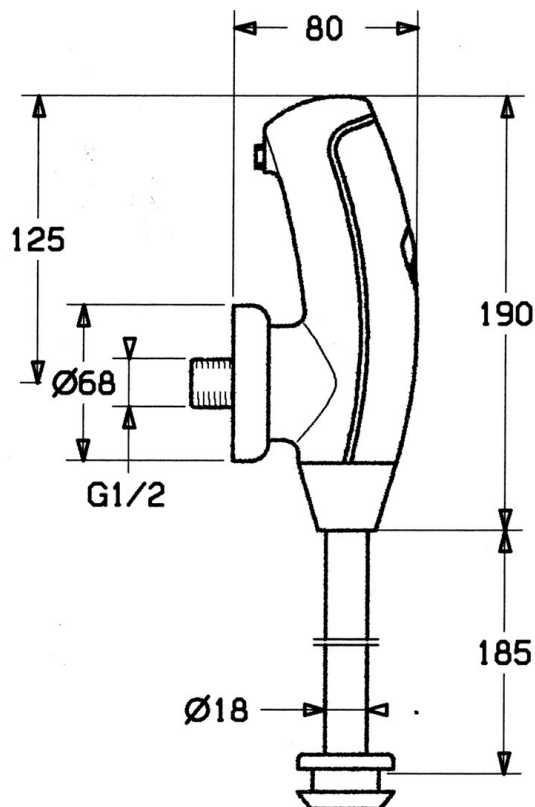

- Veřejně a poloveřejně
- Bateriový provoz, Bezdotyková
- Montáž na zeď
- Chrom
- Filtr(y) na nečistoty
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Indikace nízké kapacity napájecí baterie
- Uzavírací ventil(y)
- Zpoždění spláchnutí: 1 s

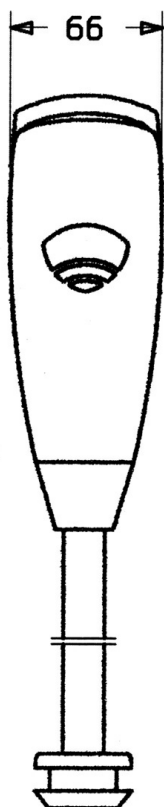

## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar **19.8 - 30.0 l/min**

### Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**  
 Zdroj teplé vody **max. +70°C**  
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**  
 Velikost přípojky **G1/2**

### Elektronické vlastnosti


Baterie **Lithium 2CR5 6 V**

### Předpisy

Norma EN **EN 15091**  
 Třída ochrany **IP 55**

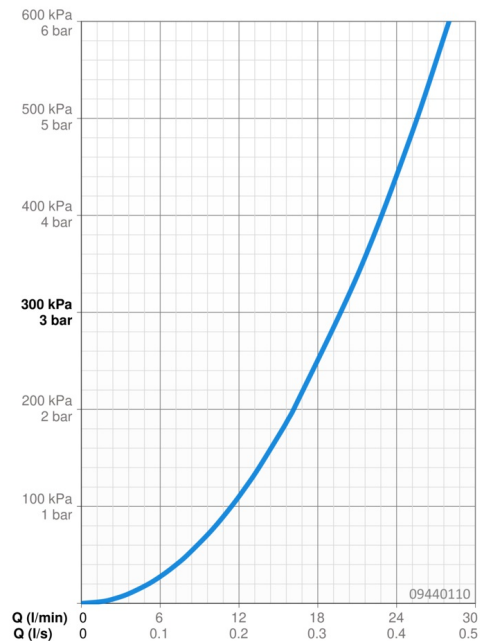

## Náhradní díly

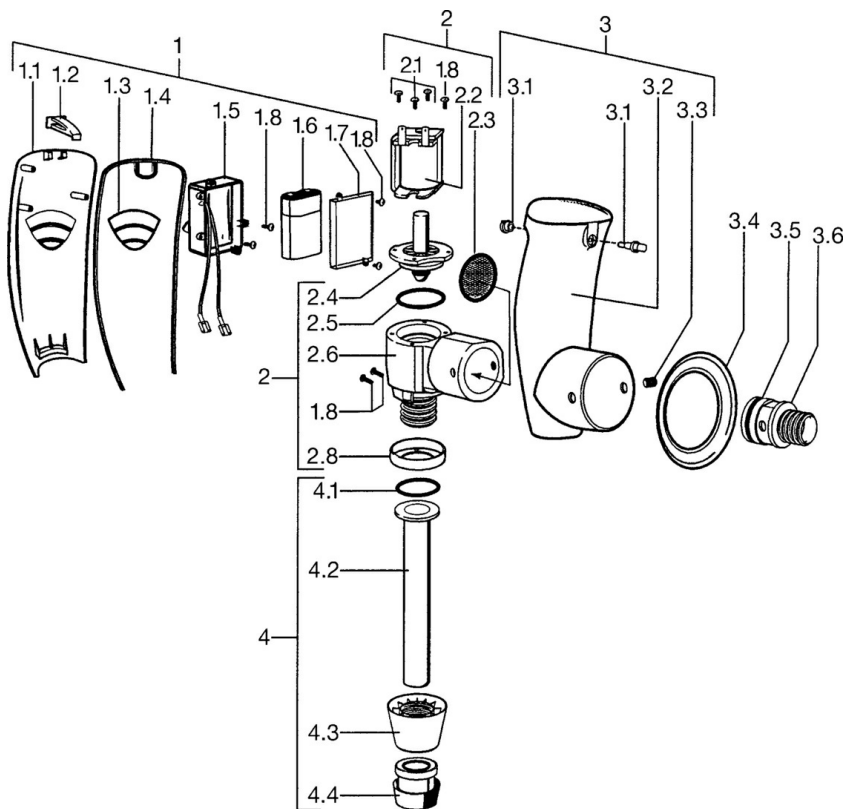

### SP09440110

Název	Kód
1 Elektronika Ukončeno	59911690
1.2 Upevňovací část Ukončeno	59911691
1.6 Monočlánek, 2CR5 6 V	59911670
1.8 Šroub	59911668
2 Body Ukončeno	59911693
2.2 Membrána elektromagnetického ventilu Ukončeno	59912239
2.3 Filtr Ukončeno	59911694
3.3 Kolík, M6x12, SW3 Ukončeno	59911696
3.4 Kryt příruby Ukončeno	59911697
3.6 Ventilů, G1/2 Ukončeno	59911698
4 Roura Ukončeno	59911699
4.1 Těsnění Ukončeno	59911700
5 Dálkově ovládaný ventil Ukončeno	59911716
N.I. Elektromagnetický ventil, (2004-)	59912787