

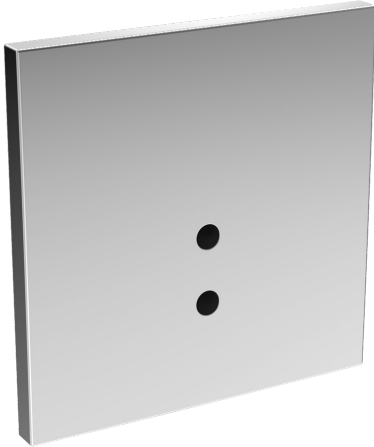
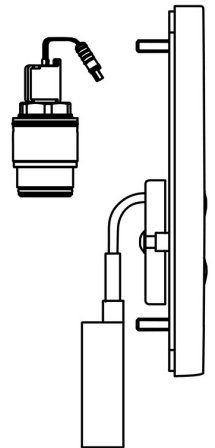


EAN: 4057304014048  
[static.hansa.com/09479279](https://static.hansa.com/09479279)

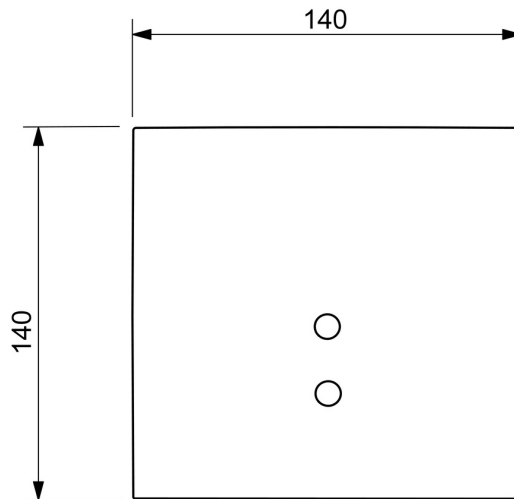

- Openbaar en semi-openbaar, Industry
- Afbouwset, Elektronisch, Bluetooth, Batterij gestuurd
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chrom
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Vierkante rozet

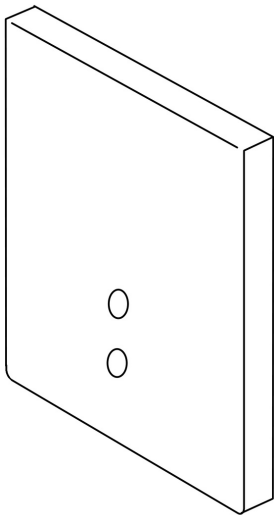

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **12.0 l/min**

### Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer **max. +70°C**  
 Werkdruk **0.5-10 bar**

### Software-instellingen

Automatische spoeling **24 h (off/1-120 h)**  
 Automatische spoeling periode **6 s (1-120 s)**  
 Voorspoeltijd **2 s (OFF / 1-10 s)**

### Eigenschappen elektronica


Batterij **Lithium 2CR5 6 V**  
 Bluetooth version **4.x (D034445)**

### Voorschriften


EU-richtlijn **C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**  
 EN-norm **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**  
 Beschermingsklasse **IP 55**

### Toestemmingen en Verklaringen

UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**  
 Verklaring van overeenstemming **RED**

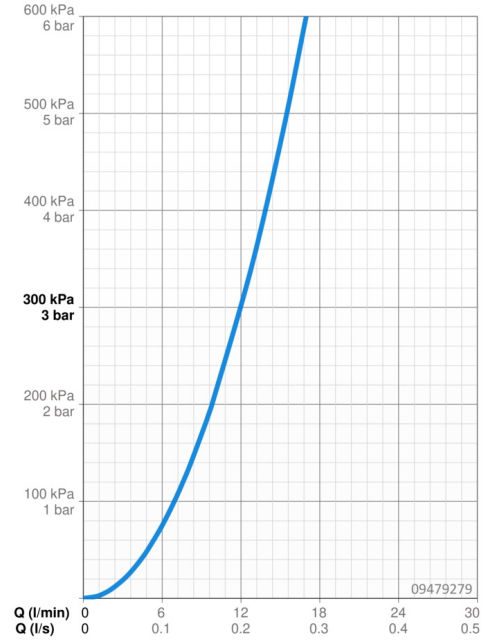

## Reserveonderdelen



### SP09479272

	Naam	Code
1	Fotocel, 6/9/12 V Bluetooth	1002253V
1	Fotocel, 6 V, (-2020)	59914233
2	Membraan behuizing	59914231
3	Magneetventiel, 6 V	59914232
4	Patareikarbik kompl.	59914154
5	Batterij, 2CR5 6 V	59911670