


290022-81 Oras Group - Innesto a muro per flessibile doccia


EAN: 6414150105418 static.hansa.com/290022-81



- Soluzioni doccia
- Accessori
- Montaggio a parete

- Bronzo spazzolato
- Connessione diretta



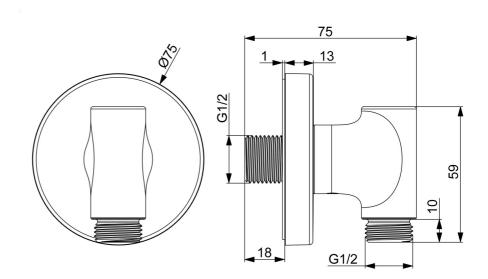

Dati tecnici

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda max. +80°C
Pressione di esercizio 0.5-10 bar
Misura della connessione G1/2
Backflow prevention (EN1717) EB
Materiale Ottone/Plastica

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità DoC