



EAN: 4015474273054  
[static.hansa.com/402022830061](http://static.hansa.com/402022830061)

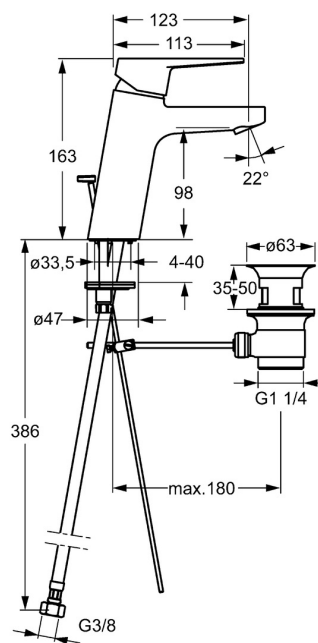

- Lavabo
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici  $\varnothing$  35mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Sistema di installazione rapida

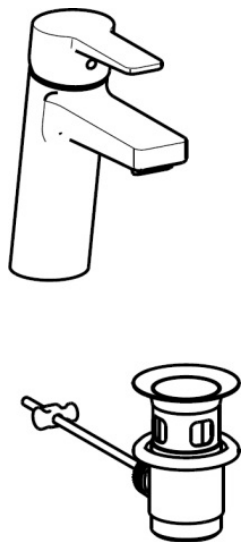

## Dati tecnici

### Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso) **6.0 l/min**

### Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale) **DN15**  
Fornitura di acqua calda **max. +70°C**  
Pressione di esercizio **0.5-10 bar**  
Misura della connessione **G3/8**  
Projection **123 mm**  
Materiale **Ottone**

### Norme

Standard EN **EN 817**

### Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità **DoC**  
EPD **S-P-06391**

