



EAN: 4015474273924
static.hansa.com/402322830061

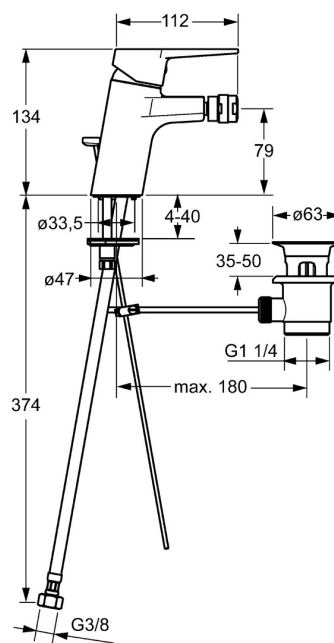

- Bidet
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione, Rompigetto a snodo sferico
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici \varnothing 35mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Sistema di installazione rapida

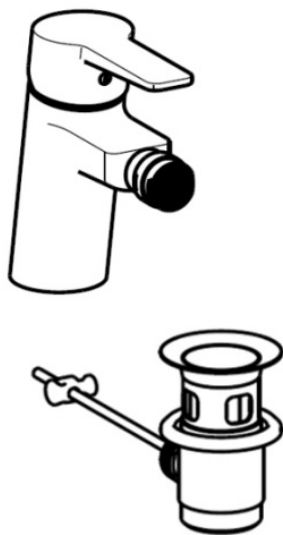

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso) **6.0 l/min**

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale) **DN15**
Fornitura di acqua calda **max. +70°C**
Pressione di esercizio **0.5-10 bar**
Misura della connessione **G3/8**
Projection **112 mm**
Materiale **Ottone**

Norme

Standard EN **EN 817**

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità **DoC**

