



EAN: 4015474273931
static.hansa.com/402421830061

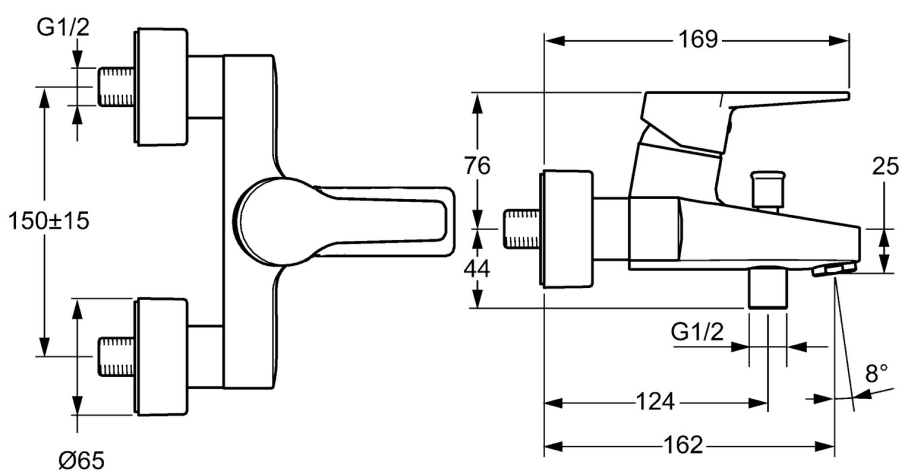

- Vasca & doccia
- Monocomando
- Montaggio a parete
- Cromo
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Deviatore pull, Integrato nella bocca di erogazione, Riposizionamento automatico
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Valvola/e di non ritorno, Cartuccia a dischi ceramici ϕ 35mm
- Raccordi a S eccentrici, Placca/Placche
- Ottone DZR
- sicurezza incorporata anti-riflusso per uso domestico (ai sensi DIN EN 1717)

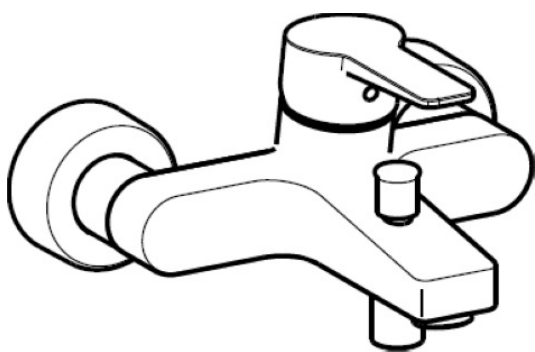

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar **20.4 / 19.2 l/min**

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale) **DN15**
 Fornitura di acqua calda **max. +90°C**
 Pressione di esercizio **0.5-10 bar**
 Misura della connessione **G3/4**
 Profondità di installazione **150 ± 15 mm**
 Projection **162 mm**
 Backflow prevention (EN1717) **EB**
 Materiale **Ottone**

Norme

Standard EN **EN 817**

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità **DoC**

