



EAN: 4015474297944  
[static.hansa.com/402822030061](http://static.hansa.com/402822030061)

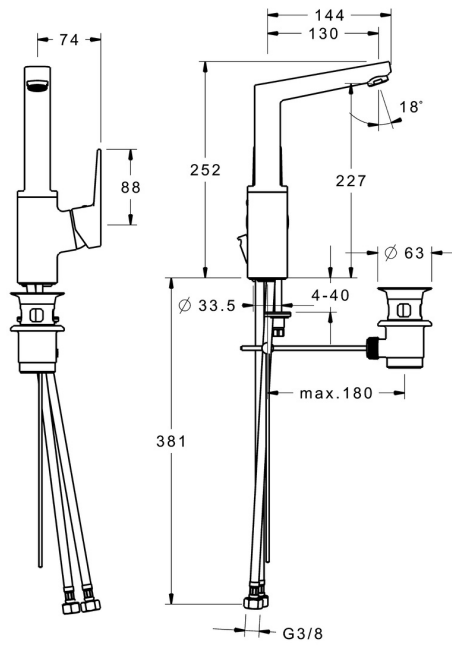

- Lavabo
- Leva laterale
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca orientabile, Opzione di limitazione del raggio di rotazione
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici  $\phi$  35mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Sistema di installazione rapida



## Dati tecnici

### Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso) **6.0 l/min**

### Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale) **DN15**  
Fornitura di acqua calda **max. +80°C**  
Pressione di esercizio **0.5-10 bar**  
Misura della connessione **G3/8**  
Projection **130 mm**  
Backflow prevention (EN1717) **AA**  
Materiale **Ottone**

### Norme

Standard EN **EN 817**

### Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità **DoC**

