



EAN: 4057304022029
static.hansa.com/4426020080

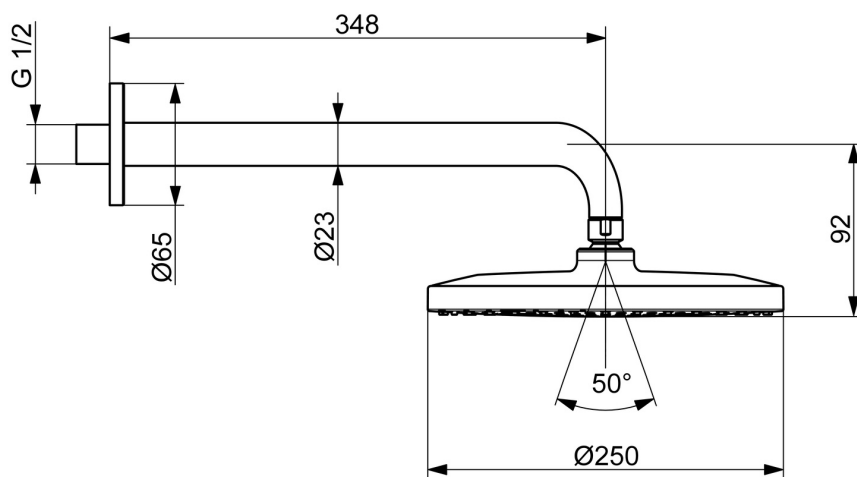

- Soluzioni doccia
- Accessori
- Montaggio a parete
- Acciaio spazzolato
- Soffione doccia, Snodo sferico, Tecnologia di protezione anticalcare
- Pioggia - Getto d'acqua uniforme e forte
- Filettatura esterna, Placca/Placche
- 1 getto



Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso) **12.0 l/min**

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda **max. +90°C**
 Pressione di esercizio **0.5-5 bar**
 Misura della connessione **G1/2**
 Projection **348 mm**

Norme

Standard EN **EN1112**
 Classe di rumorosità 0,2 l/s **II (ISO 3822)**

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità **DoC**

