

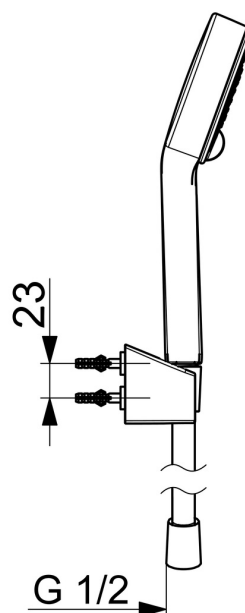


EAN: 4057304011146  
[static.hansa.com/44600133](https://static.hansa.com/44600133)

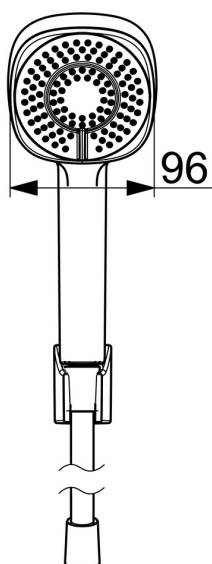

- Soluzioni doccia
- Montaggio a parete
- Cromo
- Doccetta a mano, Supporto doccetta, Flessibile doccia (1500 mm), Eco flow control, Tecnologia di protezione anticalcare
- Normale - Getto d'acqua uniforme e morbido, Rinfrescante  
 - Forte getto d'acqua, attiva e rinfresca il corpo, Rilassante -  
 Getto d'acqua morbido, piacevole per tutto il corpo
- 3 getti

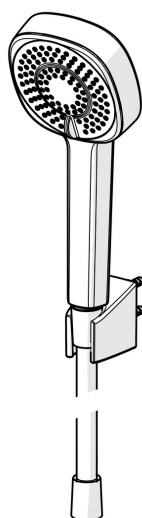

## Dati tecnici

### Caratteristiche flusso

Eco-flusso di portata a 3 bar	9.0 l/min
Portata 3 bar	18.0 l/min
Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	15.0 l/min

### Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda	max. +65°C
Pressione di esercizio	0.5-5 bar
Misura della connessione	G1/2
Materiale	Composite

### Norme

Standard EN	EN 1112, EN 1113
-------------	------------------

### Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità	DoC
-----------------------------	-----

