



EAN: 4057304018534
static.hansa.com/44780413

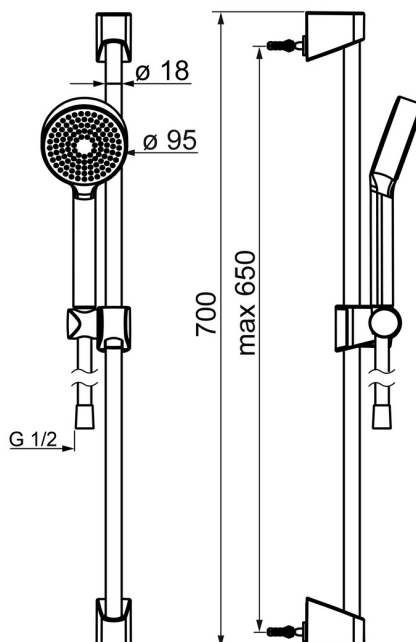

- Soluzioni doccia
- Montaggio a parete
- Cromo

- Doccetta a mano, Asta doccia, Supporto regolabile dell'asta doccia, Flessibile doccia (1750 mm), Eco flow control
- Intenso - Getto d'acqua rinvigorente
- 1 getto

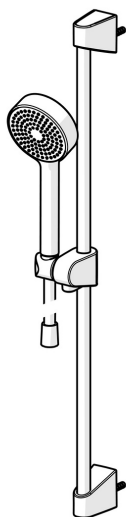

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso) **9.0 l/min**

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda **max. +65°C**
 Pressione di esercizio **0.5-5 bar**
 Misura della connessione **G1/2**
 Diametro **Ø 18 mm**
 Profondità di installazione **max 650 mm**
 Lunghezza / altezza **700 mm**
 Materiale **Composite**

Norme

Standard EN **EN 1112, EN 1113**
 Classe di rumorosità **I (ISO 3822) Oras lab.**

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità **DoC**
 EPD **S-P-06395**

