



EAN: 4057304004902
static.hansa.com/44874000

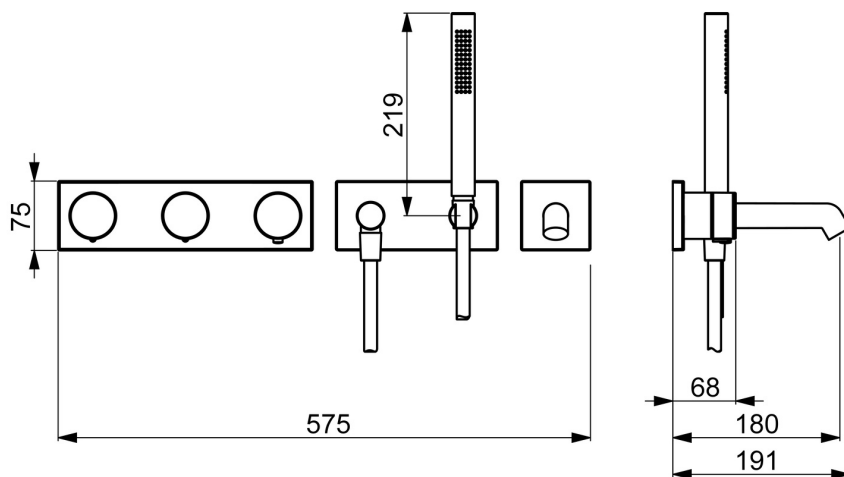

- Sprcha & vana
- Sada pro konečnou montáž, Termostatická
- Podomítková instalace
- Chrom
- Externí řídicí jednotka
- Čtvercová rozeta

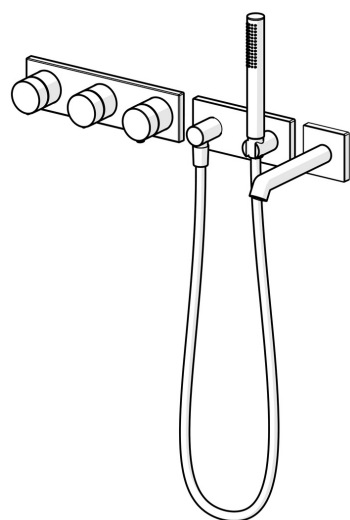

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar **21.0 / 21.0 l/min**

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
 Zdroj teplé vody **max. +70°C**
 Pracovní tlak **1-10 bar**

Elektronické vlastnosti

Napájecí napětí **230/12 V**

Předpisy

EU Directive **C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
 Norma EN **ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
 Třída ochrany **IP 55 / transformer IP 40**

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě **LVD**

