



EAN: 4015474260993
static.hansa.com/46082203

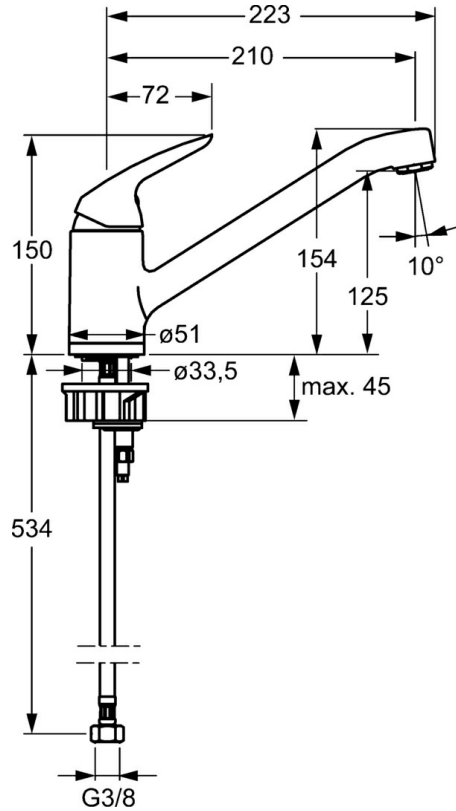

- Küche
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

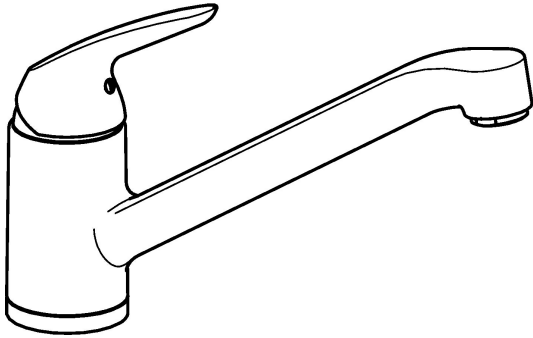

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar	12.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	3 bar

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Länge / Höhe	210 mm
Werkstoff	Messing

Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

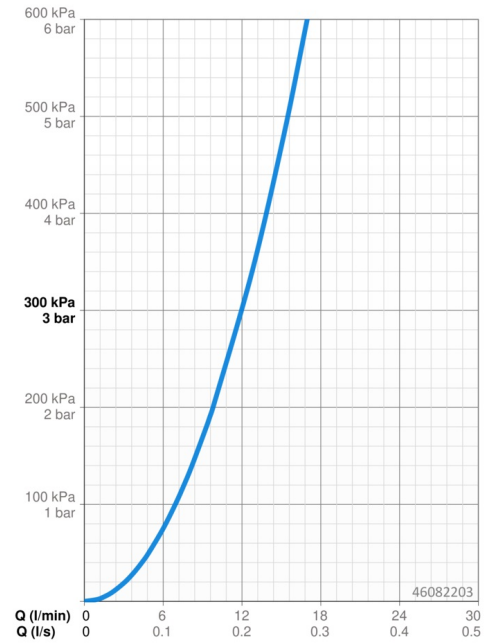

Ersatzteile

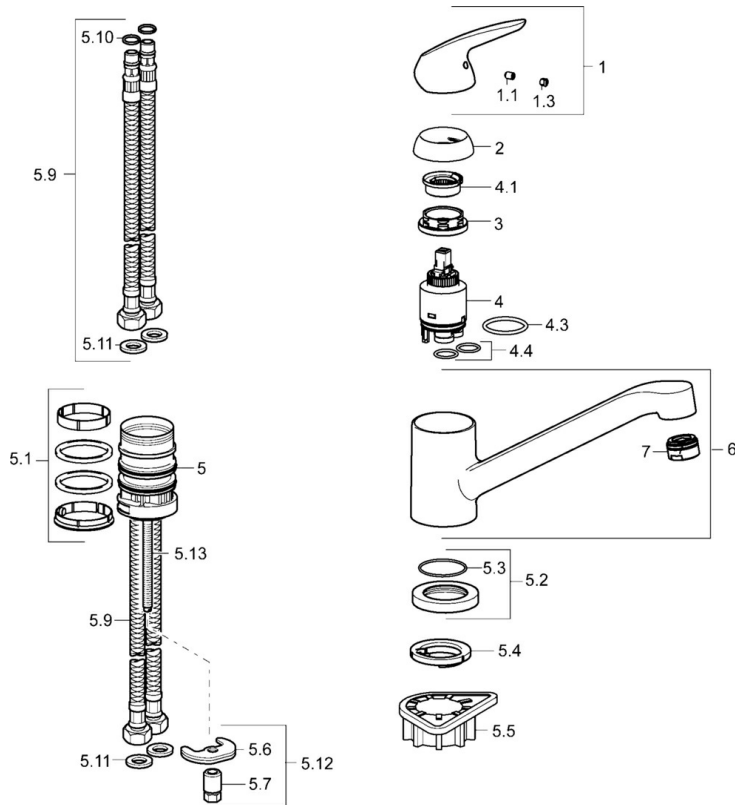

SP46082203

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Ausgelaufen	59913966
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3	Spann-Mutter, M37x1, AF30 Ausgelaufen	59912111
4	Kartusche, 3,5 Eco	59912324
4	Kartusche, 3,5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
4.3	O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1	Dichtungskit	1001264V
5.1	Dichtungskit Ausgelaufen	59913968
5.2	Hoher Sockel Ausgelaufen	59913970
5.3	O-Ring, d 34x1.5	59913975
5.4	Bodendichtung	59914591
5.5	PVC-Befestigungsplatte	59910008
5.6	Befestigungsplatte	59904765
5.7	Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.9	Anschlußschlauch, L=550, G3/8-M8x1	59913969
5.10	O-Ring, 6x1.4	59913266
5.11	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Befestigungsatz	59910749
5.13	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6	Auslauf	59913971
7	Luftsprudler, M24x1 STD HC A	59902366
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108
N.I.	Dichtungsset Ausgelaufen	59914043