



EAN: 4015474238640
static.hansa.com/46112103

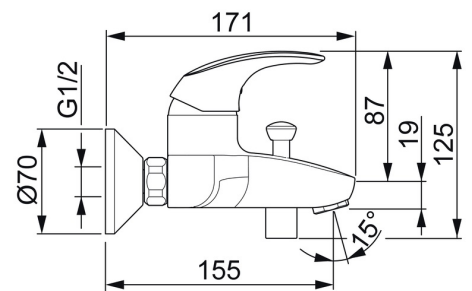

- Bad en douche
- Eengreeps
- Wandmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Trekstelling
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Terugslagklep, \varnothing 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geluidsdemper(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)

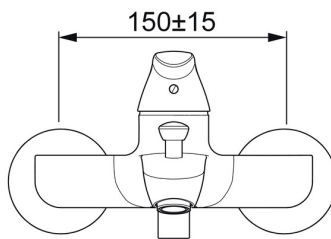

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	20.4 / 19.2 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,3 l/s)	2.5 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +90°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G3/4
Inbouwbreedte	150 ± 15 mm
Projection	155 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	PA-IX 19664/IDB

Toestemmingen en Verklaringen

KIWA	K6116/08
Verklaring van overeenstemming	DoC

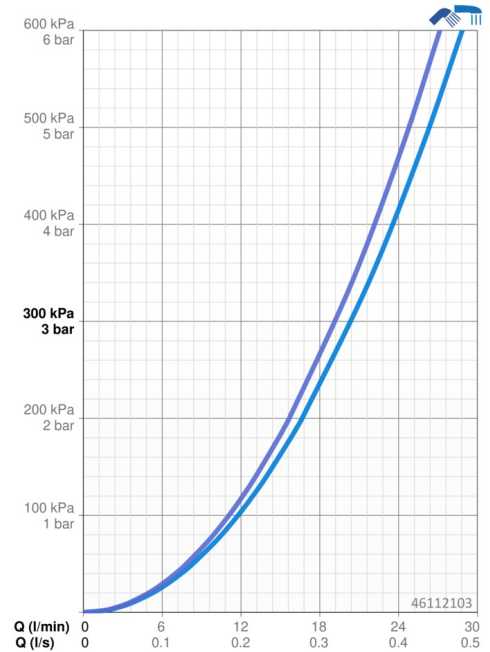

Reserveonderdelen

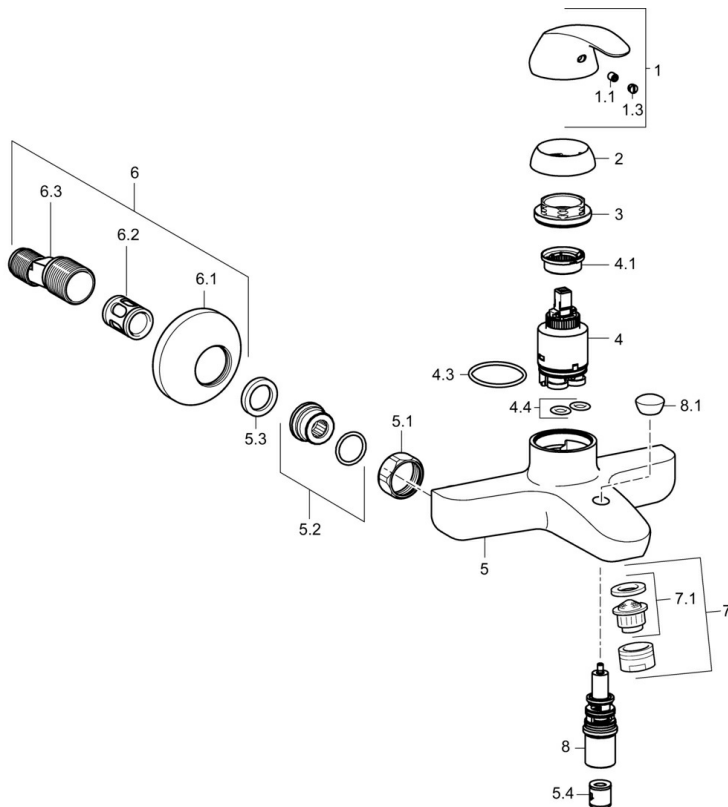

SP46112103

	Naam	Code
1	Hendel Chroom	59913678
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
3	Schroefring, M40x1	1003409V
4	Binnenwerk, 3.5 Eco	59912324
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
5.1	Aansluiting moer, G3/4, AF30	59902230
5.2	Toetreding	59913400
5.3	Borgring, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Terugslagklep	59905714
6	Excentrieke, G3/4xG1/2 Chroom	59904793
6.1	Afdeklep Chroom	59904796
6.2	Geluiddemper	59904792
6.3	Excentrieke aansluiting, G3/4xG1/2, DN15	59910254
7	Mousseur, M24x1 B Chroom	59905872
7.1	Mousseur, M22/M24	59905873
8	Omsteller	59912706
8.1	Omstelknop Chroom Stopgezet	59913405
N.I.	Sleutel, SW30/34	59912108