



EAN: 4057304010781  
[static.hansa.com/46152206](https://static.hansa.com/46152206)

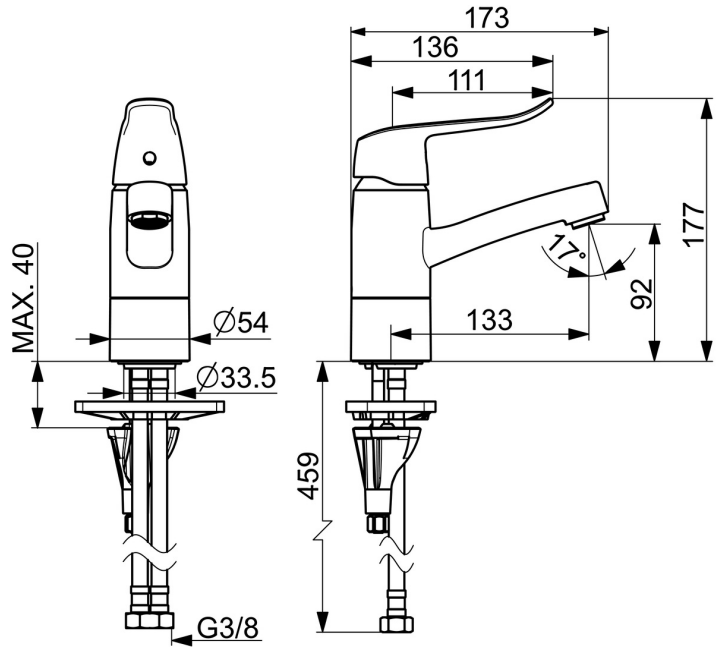

- Wastafel
- Gezondheid en verzorging
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, CASCADE® mousseur
- Lange hendel, Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, 3S-installatie
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening



## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	<b>6.0 l/min</b>
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	<b>2 bar</b>

### Technische eigenschappen


DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +70°C</b>
Werkdruk	<b>0.5-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G3/8</b>
Projection	<b>133 mm</b>
Materiaal	<b>brass</b>

### Voorschriften


EN-norm	<b>EN 817</b>
Geluidsklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Toestemmingen en Verklaringen

ABP	<b>P-IX 29754/IA</b>
Verklaring van overeenstemming	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06391</b>

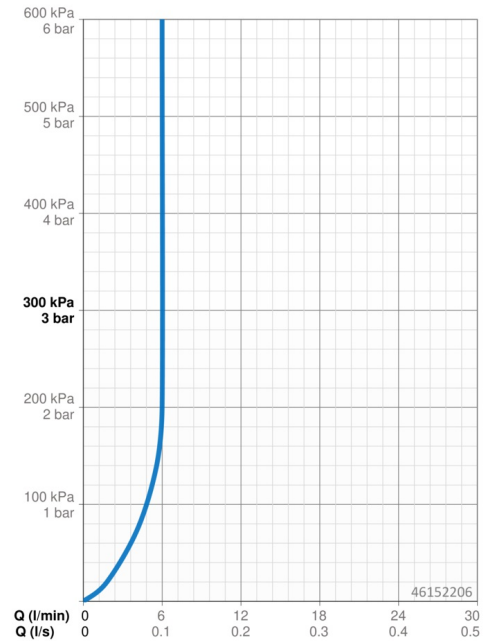

## Reserveonderdelen

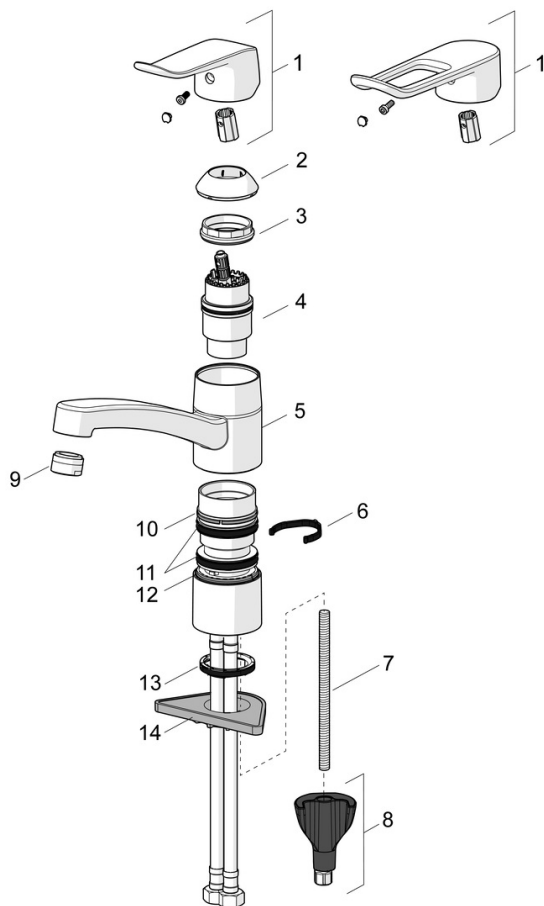

### SP46102206

	Naam	Code
01	Hendel, L=136 Chromo	59914719
01	Lange hendel, L=162 Chromo	59914716
02	Kap Chromo Stopgezet	59914482
03	Schroefring, M42x1,5, SW 38	59914128
04	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
05	Uitloop, L=210 Chromo Stopgezet	59914730
05	Uitloop, L=132 Stopgezet	59914483
06	Begrenzer, 40°-80°	59914540
06	Begrenzer, 120°	59914489
07	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	59914474
08	Bevestigingsset	59914475
09	Mousseur, M24x1 STD HC B Chromo	59905830
09	Mousseur, M24x1 STD HC A Chromo	59902366
10	Glijring wit Stopgezet	59914490
11	Lippendichting	59914485
12	Glijring wit Stopgezet	59914486
13	Wasser	59914591
14	Verstevigingsplaat	59910008
N.I.	Flexibele aansluitingen, L=475, G3/8-M10x1 LH Stopgezet	59914468