

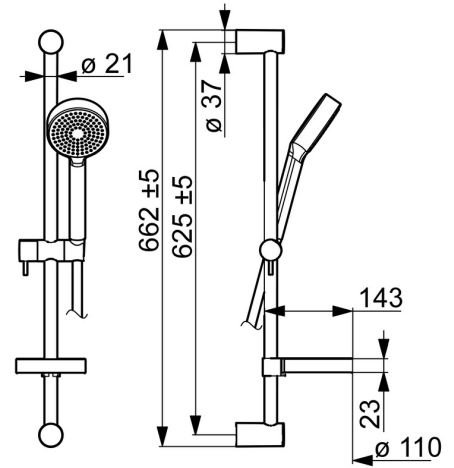


EAN: 4015474259317
static.hansa.com/48080121

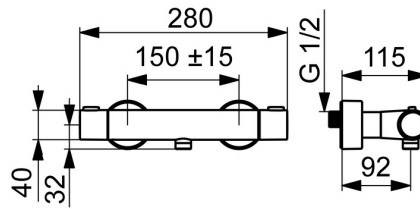

- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Eco optie voor debiet
- Zeepschaal, Doucheslang (1750 mm), Eco debiet control
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar), Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Vuilfilter(s), Keramische bovendeele voor debiet, Terugslagklep
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geluïdsdemper(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Thermische desinfectie volgens DVGW W 551, Kan worden ingekort
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)
- 1-stralig

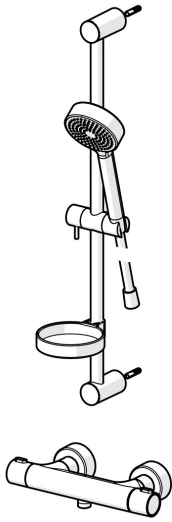

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **12.0 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +80°C**
 Werkdruk **1-10 bar**
 Inbouwbreedte **150 ± 15 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**

Voorschriften


EN-norm **EN 1111, EN 1112, EN 1113**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**

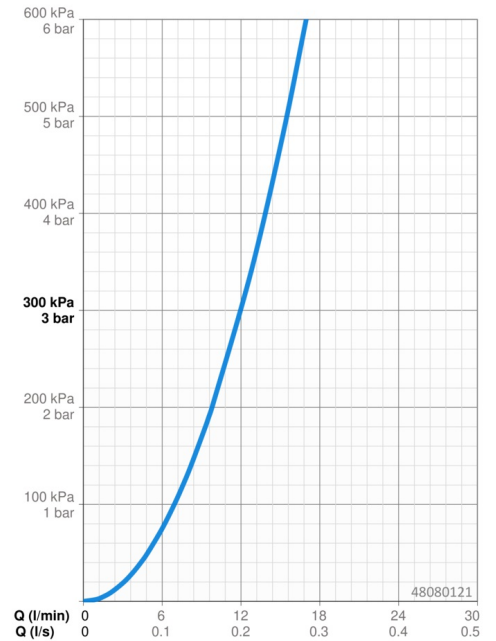

Reserveonderdelen

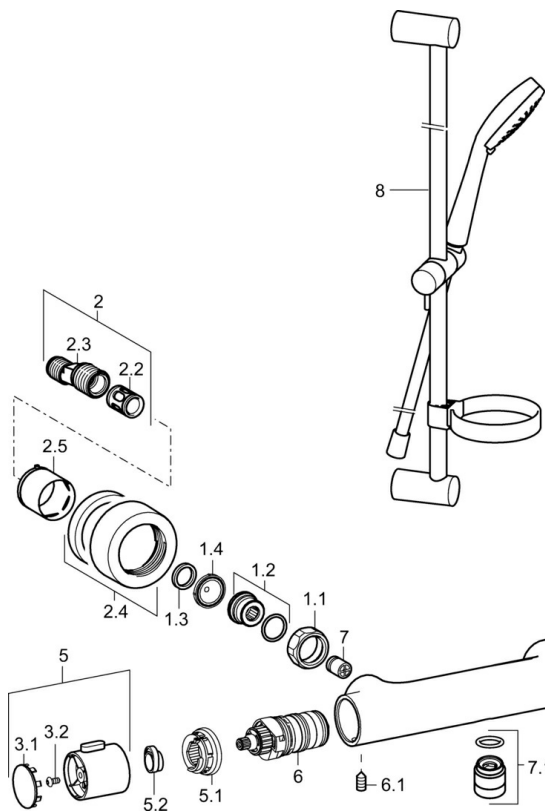

SP58080101

	Naam	Code
1.1	Aansluiting moer, G3/4, AF30	59902230
1.2	Nippel	59911075
1.3	Borgring, 23.9x15.2x2	59902689
1.4	Filter dichting, G3/4	59911076
2	Excentrieke aansluiting, G3/4xG1/2, DN15	59910254
2.2	Geluiddemper	59904792
2.4	Afdekkplaat Chroom	59913432
2.5	Rosassen Chroom	59912651
3	Debiethendel Chroom	59913943
3.1	Kap	59913850
3.2	Schroef, M4x8	59913851
3.3	Instelring	59913940
4	Binnenwerk, G1/2, 180°	59911103
4.1	Ring	59913469
5	Temperatuur hendel Chroom	59913938
5.1	Temperature adjustment limiter	59913937
5.2	Locking screw, 38°	59913919
6	Thermostaat/binnenwerk, 3.3	59913871
6.1	Schroef, M6x9.5	59901609
7	Terugslagklep, DN10 (2016-)	59914425
7.1	Schroefdraad tepel, G1/2xM18x1	59911384