



EAN: 4057304003493
static.hansa.com/48150171

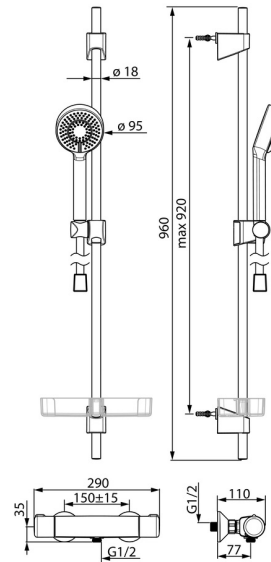

- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Eco optie voor debiet, Veiligheidshendel
- Handdouche, Glijstang, Verstelbare bevestiging glijstang, Zeepschaal, Doucheslang (1750 mm)
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Verkwikkend – sterke waterstroom, activeert en verfrist het lichaam, Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam
- Thermostatische temperatuurregeling, Vuilfilter(s), Keramische bovendeeel voor debiet
- 3-stralig

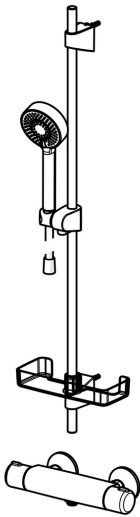

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **12.0 l/min**

Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
Warmwatertoevoer **max. +80°C**
Werkdruk **1-10 bar**
Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**

Voorschriften

EN-norm **EN 1111, EN 1112, EN 1113**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**
EPD **S-P-07819**

