



EAN: 4015474262096  
[static.hansa.com/49372203](https://static.hansa.com/49372203)

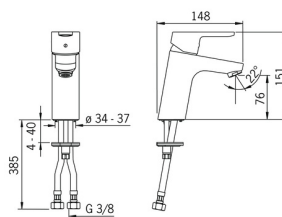

- Lavabo
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici  $\varnothing$  35mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Sistema di installazione rapida
- Senza piletta di scarico, Senza foro per saltarello

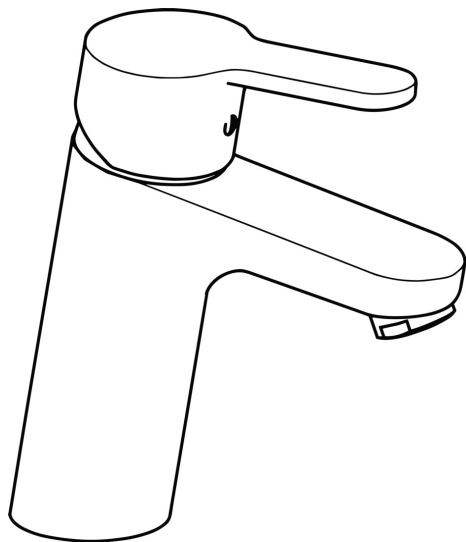

## Dati tecnici

### Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	<b>6.0 l/min</b>
Perdita di pressione con portata (0,1 l/s)	<b>2 bar</b>

### Caratteristiche tecniche


Misura DN (dimensione nominale)	<b>DN15</b>
Fornitura di acqua calda	<b>max. +70°C</b>
Pressione di esercizio	<b>1-10 bar</b>
Misura della connessione	<b>G3/8</b>
Projection	<b>111 mm</b>
Backflow prevention (EN1717)	<b>AA</b>
Materiale	<b>Ottone</b>

### Norme


Standard EN	<b>EN 817</b>
Classe di rumorosità	<b>I (ISO 3822)</b>

### Certificati/Dichiarazioni

DVGW	<b>NW-6506CN0242</b>
ABP	<b>P-IX 38251/IA</b>
Dichiarazione di conformità	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06391</b>

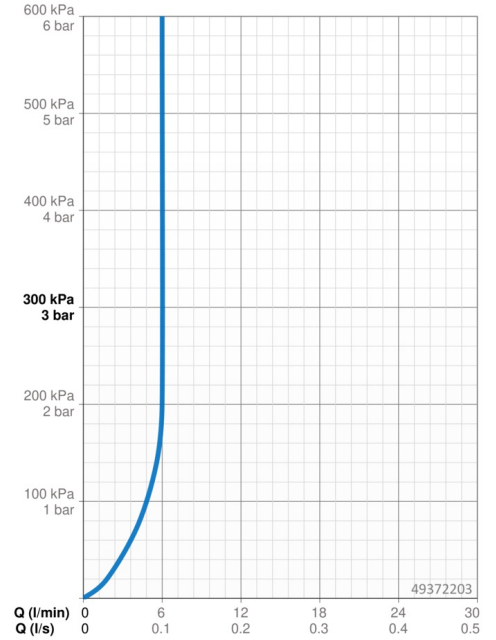

## Parti di ricambio

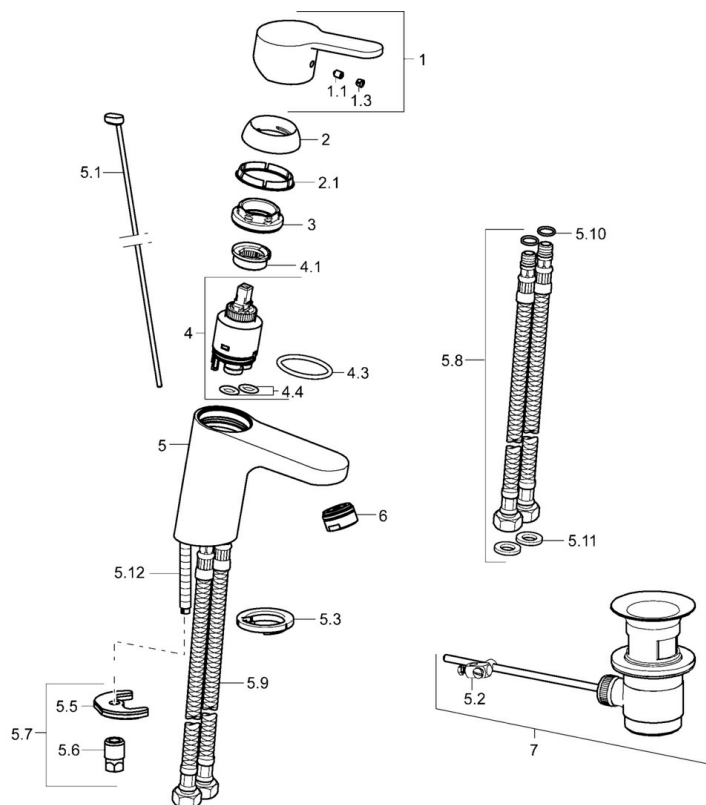

### SP49402203

	Nome	Codice
1	Leva Cromo	59913827
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Tappo Grigio	59912112
2	Cappuccio, 33x3 mm Cromo	59912504
2.1	Giunto, 45x35.5x5.4	59913651
3	Dado di fissaggio, M40x1	1003409V
4	Cartuccia, 3.5 Eco	59912324
4	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Fuori produzione	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Fuori produzione	59905072
5.1	Asta saltarello Cromo	59913067
5.2	Snodo	59904624
5.3	Rondella	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Screw, M8x1, SW13	59904766
5.7	Set di fissaggio	59912113
5.8	Cannette flessibili, L=430, G3/8-M10x1 RH Fuori produzione	59913213
5.9	Cannette flessibili, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Giunto, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Viti di fissaggio, M8x1, L=140	59912474
6	Aereatore, M24x1, 6 l/min Cromo	59913727
7	Scarico a saltarello Cromo	59904620
7	Scarico a saltarello, (2019-) Cromo	59914764
N.I.	Chiave, SW30/34	59912108