



EAN: 4015474255098
static.hansa.com/49422203

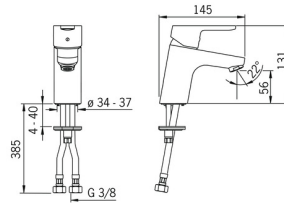

- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

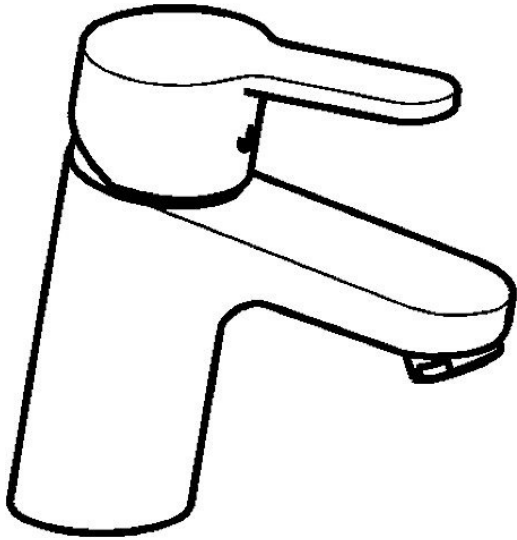

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	6.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	2 bar

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	107 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen


KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506CN0242
ABP	P-IX 38251/IA
Verklaring van overeenstemming	DoC
EPD	S-P-06391

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	5,88
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,28
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,56
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	6,72
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,19
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module D (kg CO2 eq.)	-4,78

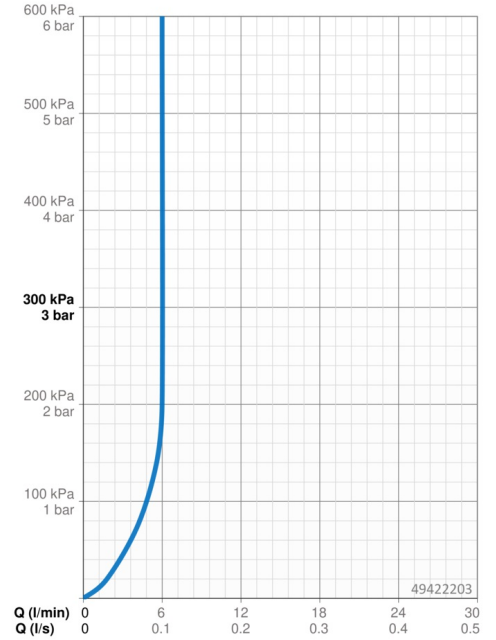

Reserveonderdelen

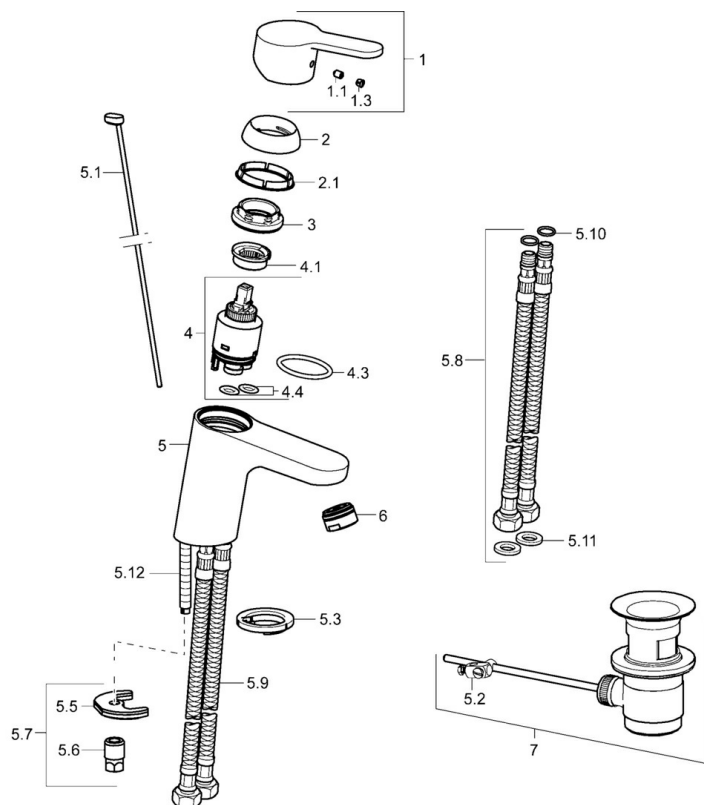

SP49402203

	Naam	Code
1	Hendel Chroom	59913827
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
2.1	Dichting, 45x35.5x5.4	59913651
3	Schroefring, M40x1	1003409V
4	Binnenwerk, 3.5 Eco	59912324
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
5.1	Trekstang Chroom	59913067
5.2	Gewrichtstuk	59904624
5.3	Wasser	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7	Bevestigingsset	59912113
5.8	Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M10x1 RH Stopgezet	59913213
5.9	Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Dichting, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Mousseur, M24x1, 6 l/min Chroom	59913727
7	Wastegarnituur Chroom	59904620
7	Wastegarnituur, (2019-) Chroom	59914764
N.I.	Sleutel, SW30/34	59912108