
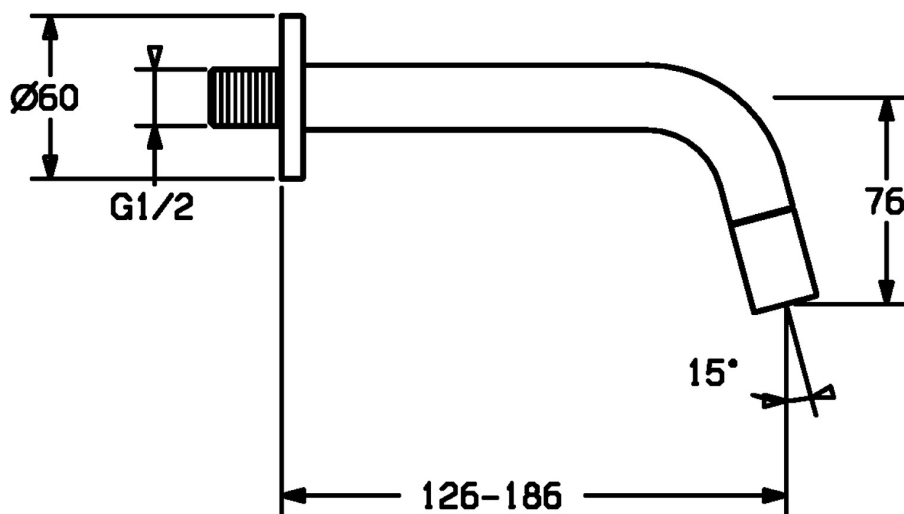


EAN: 4057304015779

static.hansa.com/5096810133

- Veřejně a poloveřejně, Průmysl
- Jednopáková
- Montáž na zeď
- Černá matná
- Pevné výtokové rameno
- CACHE® aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni
- Jedna ovládací páka / rukojeť
- Uzávěrací vršek s keramickými destičkami
- Připojení pro studenou nebo předem smíchanou vodu
- Flexibilní délka / Lze zkrátit, Tělo baterie z mosazi DZR

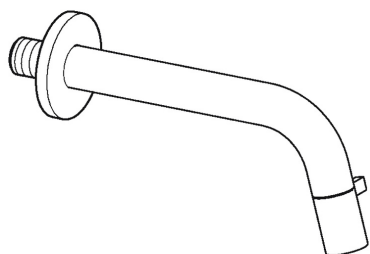

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar	6.0 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s)	3 bar

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +80°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Velikost přípojky	G1/2
Projection	126-186 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz

Předpisy


Norma EN	EN 817
----------	---------------

Schválení a Prohlášení

KIWA	K100538/01
Prohlášení o shodě	DoC

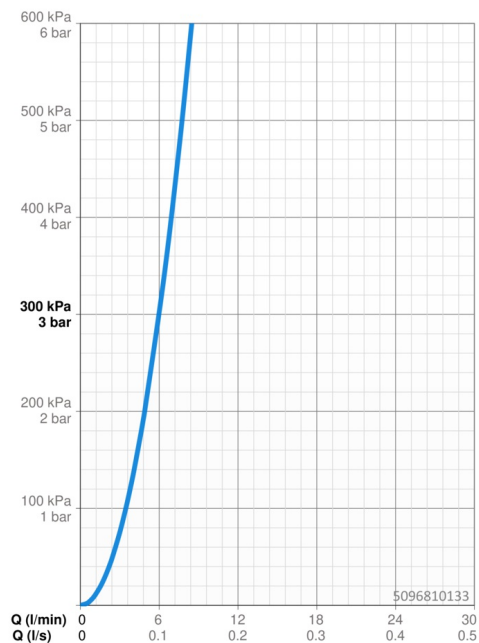

Náhradní díly

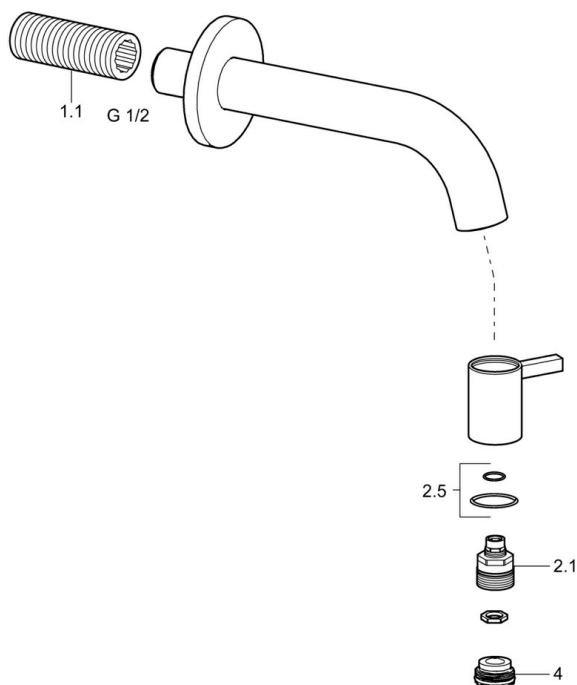

SP5086810133

	Název	Kód
1.1	Šroubení Ukončeno	59905534
2.1	Vršek	59913323
2.5	O-kroužek	59913320
4	Aerator, M21.5x1, JR Z, (-2014)	59913318
4.1	Klíč k aerátoru, M21.5x1	59913133