

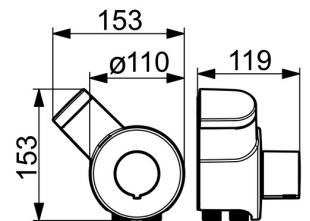
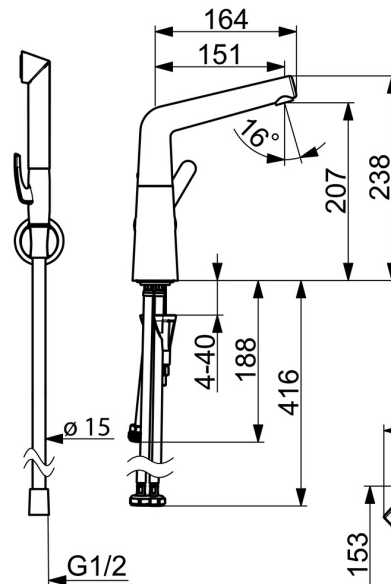


EAN: 4057304006418
static.hansa.com/51072281

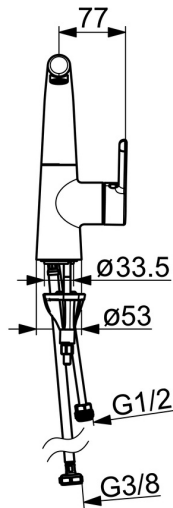

- Umývadlo
- Jednopáková s bočným ovládaním, Batériová prevádzka, Bidetta
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno, Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, CACHE® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Ručná sprcha, Držiak sprchy, Sprchová hadica (1500 mm)
- Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha - Smart Bidetta
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C
- ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody, Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Externá riadiaca jednotka
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo
- 1-prúdová

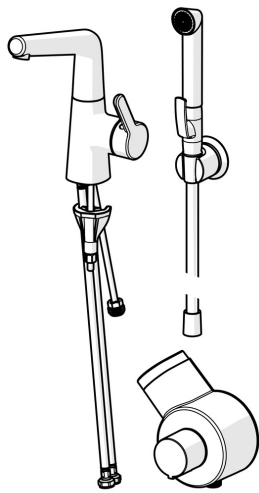

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	1 bar

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	151 mm
Materiál	Mosadz

Softvérové nastavenia

Max. doba prietoku	2 min
--------------------	--------------

Elektronické vlastnosti


Batéria	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
---------	--

Predpisy


Smernica o EU	C E EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 1111 , EN 1113, EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 55

Schválenia a Prehlásenia

UN38.3	UN38-3 Energizer L91
Vyhĺásenie o zhode	EMC

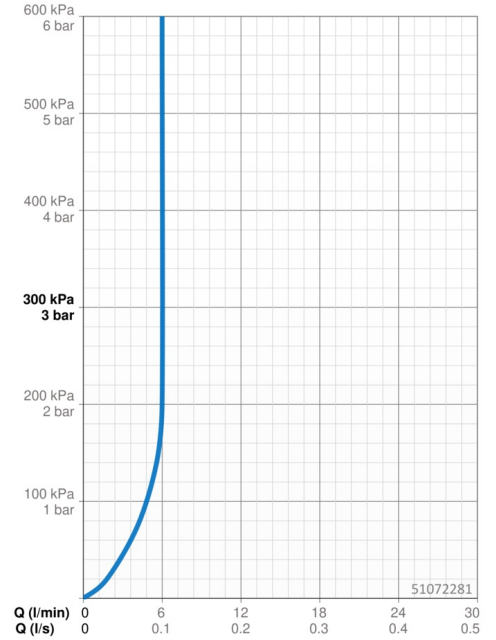

Náhradné diely

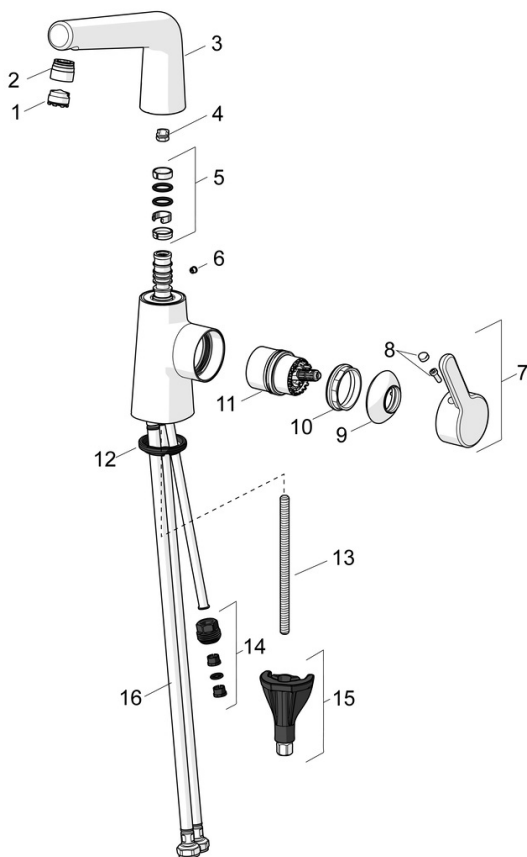

SP51032283

	Názov	Kód
01	Aerator, M18.5x1, TJ	59913366
02	Fitting ring for aerator	59914645
03	Výtokové rameno	1013094V
03	Výtokové rameno Ukončené	59914651
04	Obmedzovač, 60° / 0°	59914264
04	Obmedzovač, 120° Ukončené	59914429
05	Tesnenie sada	59914263
06	Vymedzovacia vložka	59913762
07	Ovládacia rukoväť	59914652
08	Záslepka	59914573
09	Krytka	59914649
10	Prítlačná matica, M42x1.5, SW 38	59914128
11	Kartuš	59914665
12	Gumové tesnenie	59914591
13	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=130	59914474
14	Vsuvka Ukončené	59914133
15	Upevňovací set	59914475
16	Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M10x1, DN8 LH	59914653
N.I.	Vypúšťací ventil umývadla	59911441
N.I.	Ovládacie tiahlo	59913459