

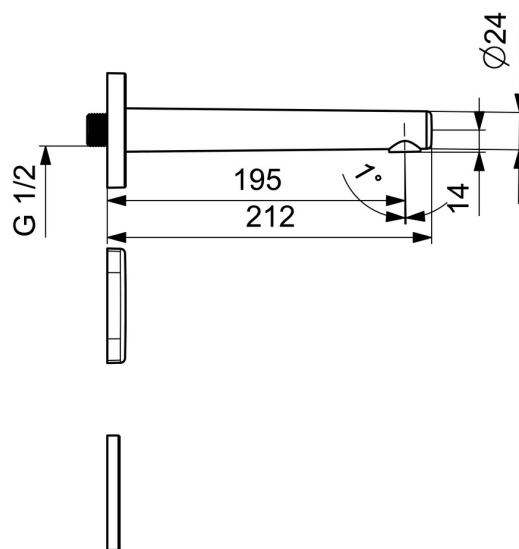


EAN: 4057304006975
static.hansa.com/51162180

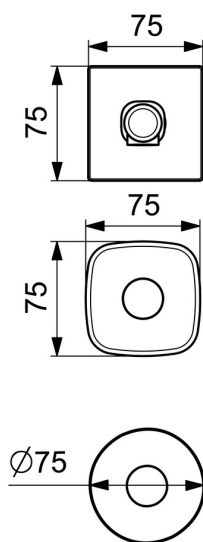

- Bad en douche
- Hulpuitrustingen
- Wandmontage
- Chrom

- Vaste uitloop, Gegoten constructie
- CACHE® mousseur geïntegreerd in kraanhuis, Kristalheldere laminaire straal
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Vierkante rozet, Ronde rozet, Soft edge rozet

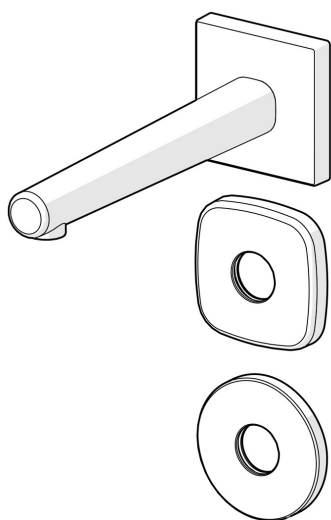

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **18.0 l/min**

Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
Warmwatertoevoer **max. +80°C**
Werkdruk **0.5-10 bar**
Aansluitmaat **G1/2**
Diameter **24.5 mm**
Lengte / Hoogte **212 mm**
Projection **195 mm**
Materiaal **brass**

Voorschriften

EN-norm **EN 817**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**

