

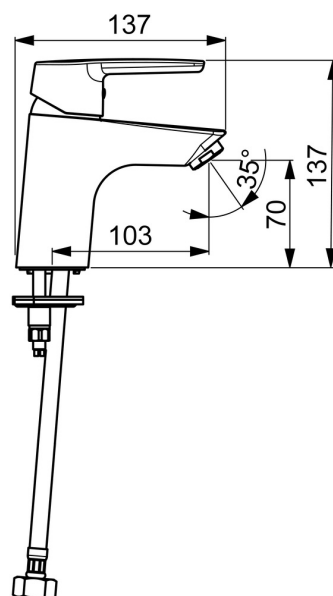


EAN: 4057304004032
static.hansa.com/514222930037

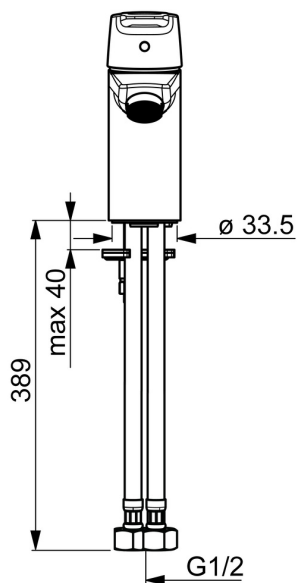

- Lavabo
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici \varnothing 35mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Sistema di installazione rapida
- Senza piletta di scarico, Senza foro per saltarello

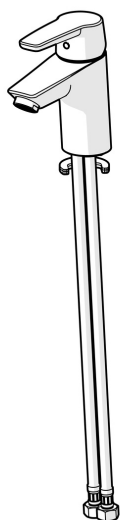

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso) **6.0 l/min**

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale) **DN15**
 Fornitura di acqua calda **max. +70°C**
 Pressione di esercizio **0.5-10 bar**
 Misura della connessione **G1/2**
 Projection **103 mm**
 Backflow prevention (EN1717) **AA**
 Materiale **Ottone**

Norme

Standard EN **EN 817**
 Classe di rumorosità **I (ISO3822)**

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità **DoC**

