



EAN: 4057304007156
static.hansa.com/51570183

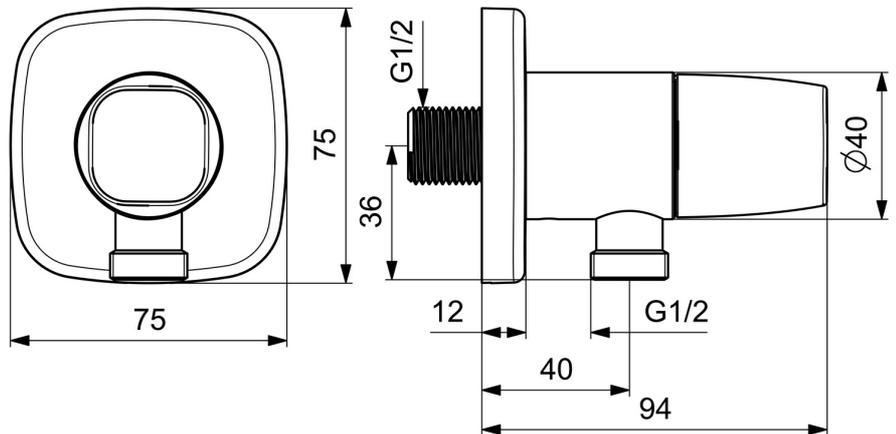

- Solutions de douche
- Equipement auxiliaire
- Montage mural
- Chrome
- Coude de raccordement mural
- Valve(s) anti-retour, Cartouche céramique de débit
- Raccord direct
- Rosace soft edge
- Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)



Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +80°C
Pression de service	0.5-10 bar
Taille de raccord	G1/2
Dispositif de protection (EN1717)	EB
Matériau	brass

Règlementations

Norme EN	EN 200
----------	---------------

Certificats et normes

Déclaration de conformité	DoC
---------------------------	------------