



EAN: 4015474175297

static.hansa.com/51692173

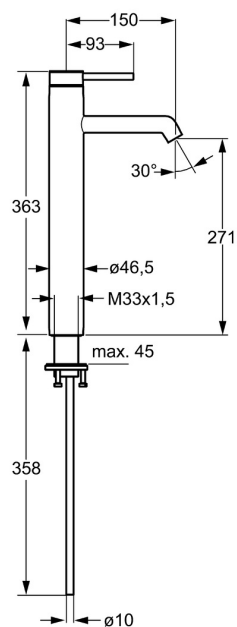

- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, CACHE® aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni
- Pin - ovládací páka s tyčinkou, Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- ϕ 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Měděné přípojovací trubky
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo

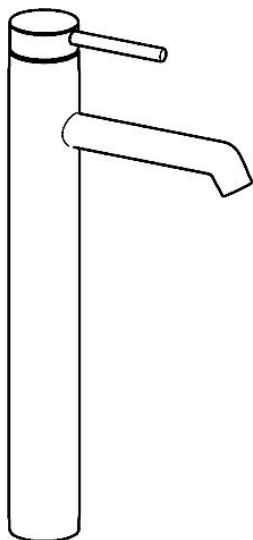

Technické údaje

Vlastnosti průtoku


Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	6.0 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +80°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Projection	150 mm
Materiál	Mosaz

Předpisy

Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

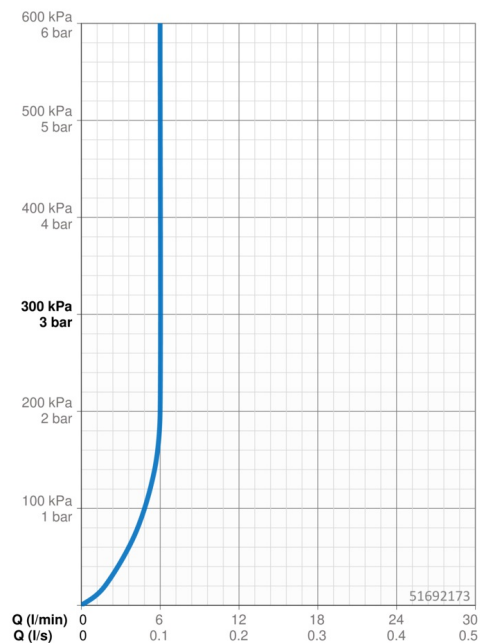

Náhradní díly

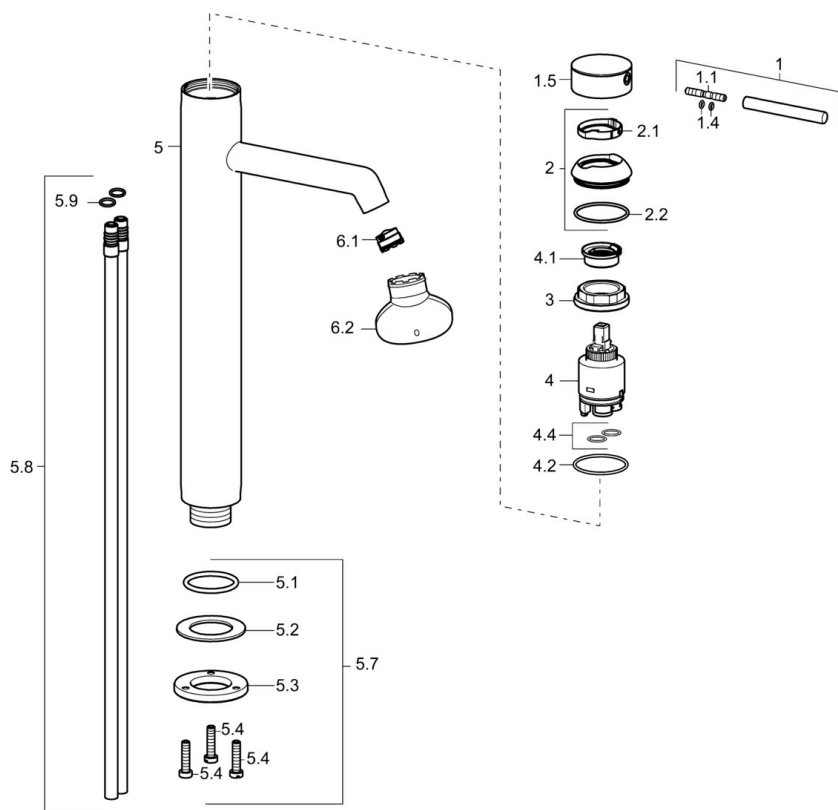

SP51692173

	Název	Kód
1	Páka, 70 mm	59913331
1.1	Šroub, M5x35	59913299
1.4	O-kroužek, d 3x1.5	59913100
1.5	Víko	59913332
1.5	Víko Bílá Ukončeno	59913334
1.5	Víko Černá Ukončeno	59913333
2	Krytka	59913364
2.1	Kroužek	59913363
2.2	O-kroužek, d 38x2	59913212
3	Šroub, M42x1, SW34	59913365
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4	Kartuše, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-kroužek, d 28.24x2.62 Ukončeno	59912590
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno	59905072
5.1	O-kroužek, d 36.09x d 3.53	59913396
5.7	Upevňovací set	59913479
5.7	Upevňovací set	59913371
5.8	Roura, M10x1640 Ukončeno	59913372
5.9	O-kroužek, d 7.65x1.78	59902337
6.1	Aerator, M18.5x1, TJ	59913366
6.2	Klíč k aerátoru, M18.5	59913367
N.I.	Klíč, SW30/34	59912108