


EAN: 4015474057463  
[static.hansa.com/51742210](http://static.hansa.com/51742210)



- Umývadlo
- Batériová prevádzka, Bezdotyková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Filter, filtre na nečistoty, Spätný ventil (-y)
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie, Infračervený snímač, Solenoidový / elektromagnetický / ventil riadený impulzom
- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
- Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru pomocou tlačidla
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo

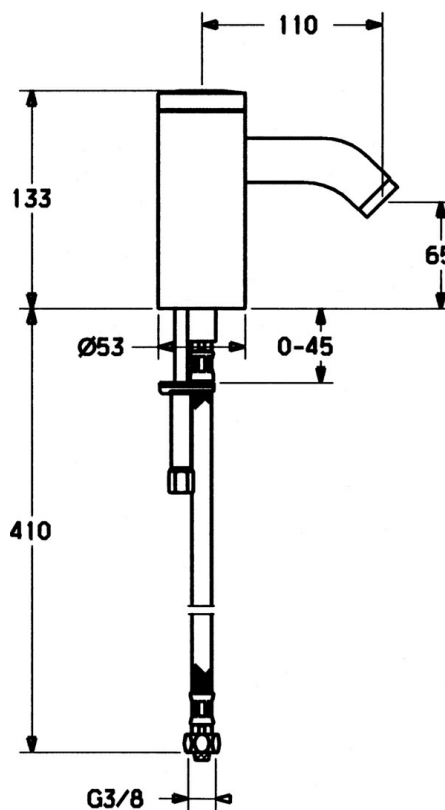

## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **6.0 l/min**

### Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**  
 Dodávka teplej vody **max. +70°C**  
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**  
 Spojovacia veľkosť **G3/8**  
 Projection **110 mm**  
 Spätná klapka (STN EN 1717) **EB**  
 Materiál **Mosadz**

### Elektronické vlastnosti


Batéria **Lithium DL223 6 V**

### Predpisy

Norma EN **EN 15091**

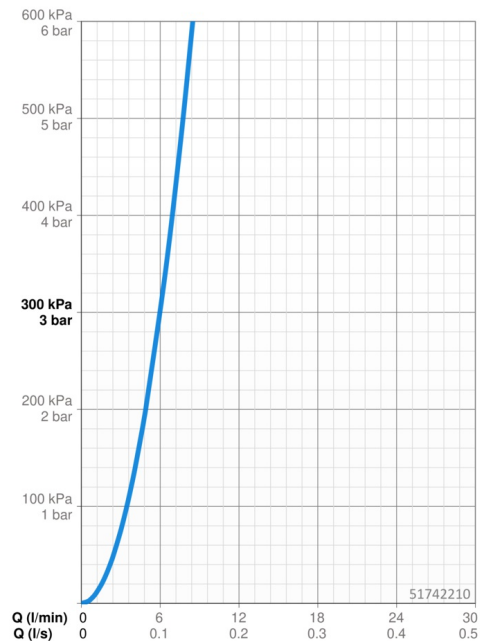

## Náhradné diely

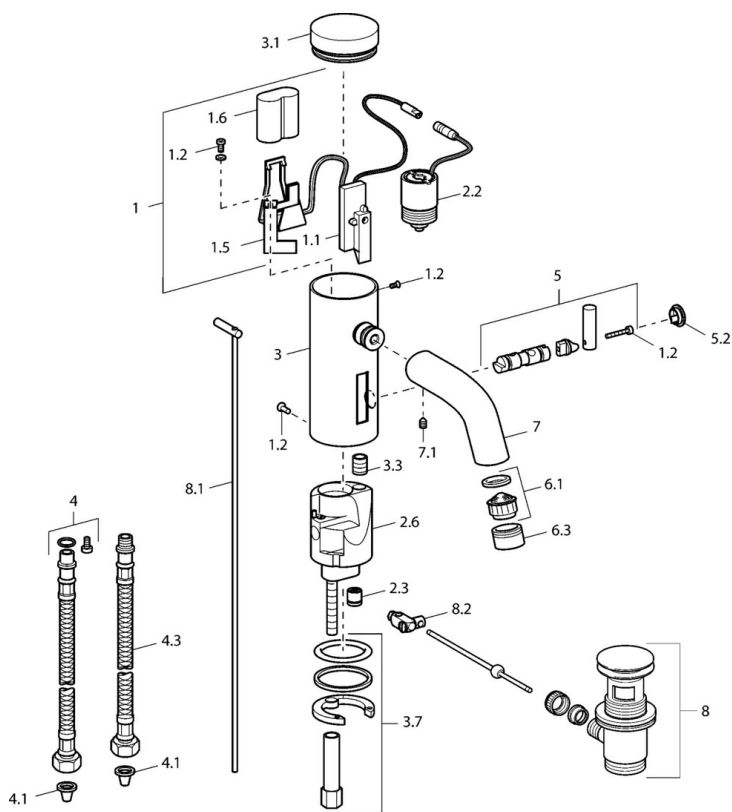

### SP51792210

	Názov	Kód
1	Elektronika balíček	59912437
1.2	Skrutka	59912450
1.5	Držiak	59912442
1.6	Monočlánok lítiový, DL223A /CR-P2	59912443
2.2	Elektromagnetický ventil	59912240
2.3	Spätný ventil	59911674
3.1	Krytka Ukončené	59912444
3.3	Sleeving	59911678
3.7	Upevňovací set	59911680
4	Flexibilná hadička, G3/8x10 (2008-)	59912447
4.1	Čistiaci filter	59911684
4.3	Pripájacie hadičky, M12x1, G3/8, L=400	59911682
5	Ovládacia rukoväť Ukončené	59912446
5.2	Krytka Ukončené	59912448
6.1	Aerator, M22/24, Z	59906830
6.3	Aerator a kľúč, M24x1, (2002-)	59912225
7	Výtokové rameno Ukončené	59912441
7.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
8	Vypúšťací ventil umývadla	59911441
8.1	Ovládacie tiahlo	59912449
8.2	Spojovací diel tiahla	59904624
N.I.	Prepínač/Regulátor	59912788