


EAN: 4015474057401
static.hansa.com/51792210



- Umývadlo
- Batériová prevádzka, Bezdotyková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Odtoková garnitúra s tiahom
- Prednastaviteľná teplota vody, Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Filter, filtre na nečistoty, Spätný ventil (-y)
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie, Infračervený snímač, Solenoidový / elektromagnetický / ventil riadený impulzom
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru pomocou tlačidla

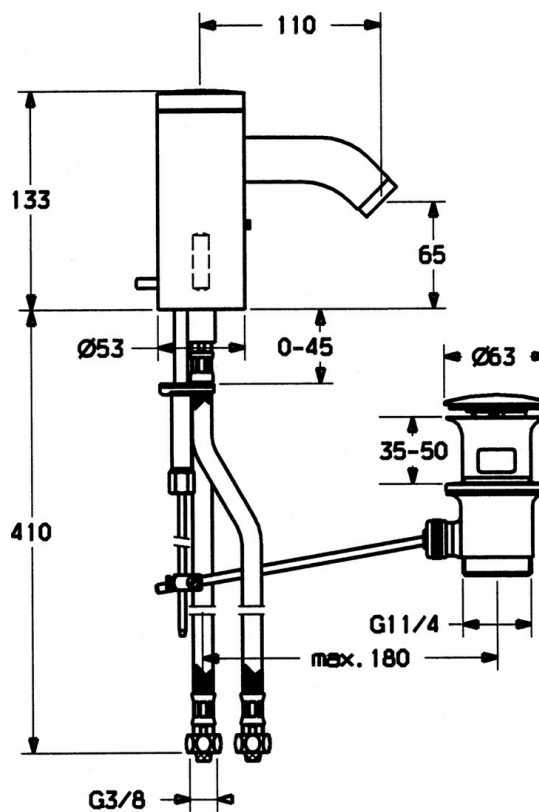

Technické údaje

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Dĺžka / Výška	110 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Mosadz


Elektronické vlastnosti

Batéria	Lithium DL223 6 V
---------	--------------------------

Predpisy

Norma EN	EN 15091
Trieda ochrany	IP 55

Náhradné diely

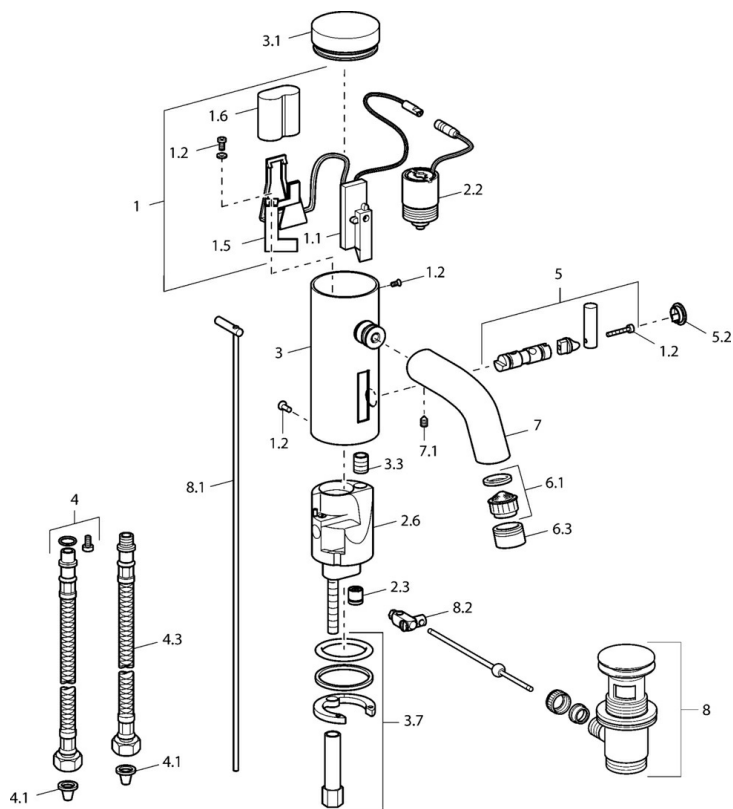

SP51792210

	Názov	Kód
1	Elektronika balíček	59912437
1.2	Skrutka	59912450
1.5	Držiak	59912442
1.6	Monočlánok lítiový, DL223A /CR-P2	59912443
2.2	Elektromagnetický ventil	59912240
2.3	Spätný ventil	59911674
3.1	Krytka Ukončené	59912444
3.3	Sleeving	59911678
3.7	Upevňovací set	59911680
4	Flexibilná hadička, G3/8x10 (2008-)	59912447
4.1	Čistiaci filter	59911684
4.3	Pripájacie hadičky, M12x1, G3/8, L=400	59911682
5	Ovládacia rukoväť Ukončené	59912446
5.2	Krytka Ukončené	59912448
6.1	Aerator, M22/24, Z	59906830
6.3	Aerator a kľúč, M24x1, (2002-)	59912225
7	Výtokové rameno Ukončené	59912441
7.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
8	Vypúšťací ventil umývadla	59911441
8.1	Ovládacie tiahlo	59912449
8.2	Spojovací diel tiahla	59904624
N.I.	Prepínač/Regulátor	59912788