

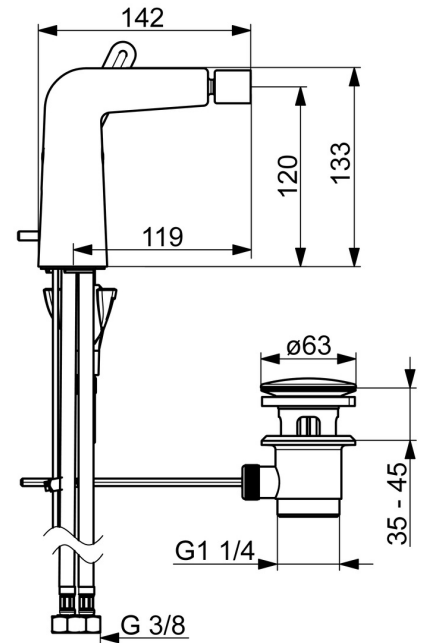


EAN: 4057304007224  
[static.hansa.com/51983283](https://static.hansa.com/51983283)

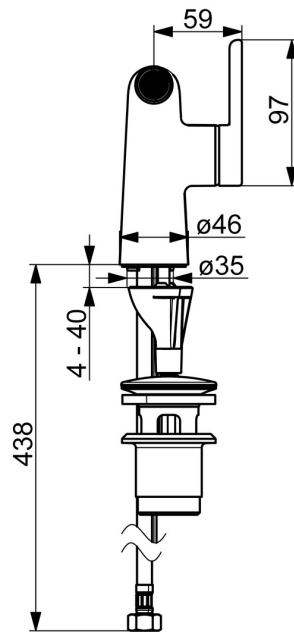

- Bidet
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis, Mousseur met kogelscharnier
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Afvoergarnituur met trekstang
- ø 25 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, 3S-installatie

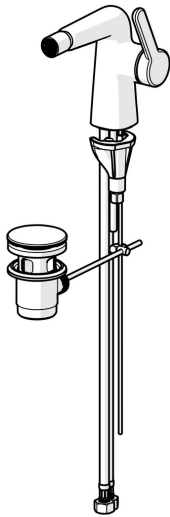

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	<b>6.0 l/min</b>
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	<b>1 bar</b>

### Technische eigenschappen


DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +70°C</b>
Werkdruk	<b>0.5-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G3/8</b>
Projection	<b>119 mm</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>AA</b>
Materiaal	<b>brass</b>

### Voorschriften


EN-norm	<b>EN 817</b>
Geluidsklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Toestemmingen en Verklaringen

DVGW	<b>DW-6506DL0547</b>
Verklaring van overeenstemming	<b>DoC</b>

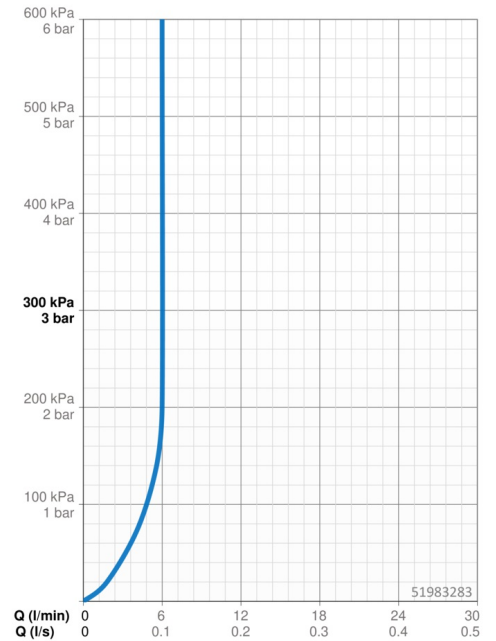

## Reserveonderdelen

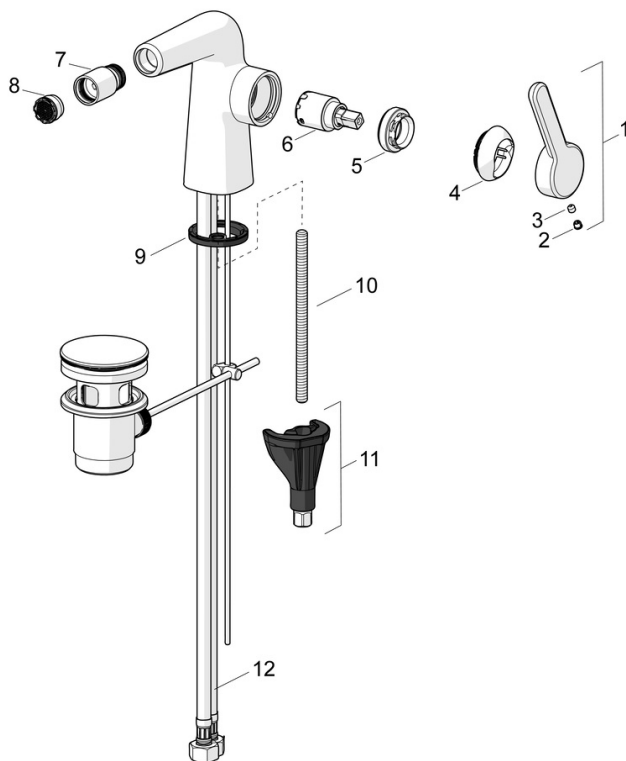

### SP51983283

	Naam	Code
01	Hendel Chroom Stopgezet	59914640
02	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59913762
03	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
04	Kap Chroom Stopgezet	59914638
05	Schroefring, M32x1, SW24	59913958
06	Binnenwerk, 2.5	59913914
07	Gewrichtstuk, M18.5x1 Chroom	59913370
08	Mousseur, M18.5x1, TJ	59913366
09	Wasser	59914591
10	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	59914474
11	Bevestigingsset	59914475
12	Flexibele aansluitingen, L=500, M8x1-G3/8 LH	59914467
N.I.	Wastegarnituur Chroom	59911441
N.I.	Trekstang Chroom	59913459