


EAN: 4057304020018
static.hansa.com/5237226733



- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Černá matná
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Pin - ovládací páka s tyčinkou, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody
- Ø 30 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie
- Bez odpadní soupravy

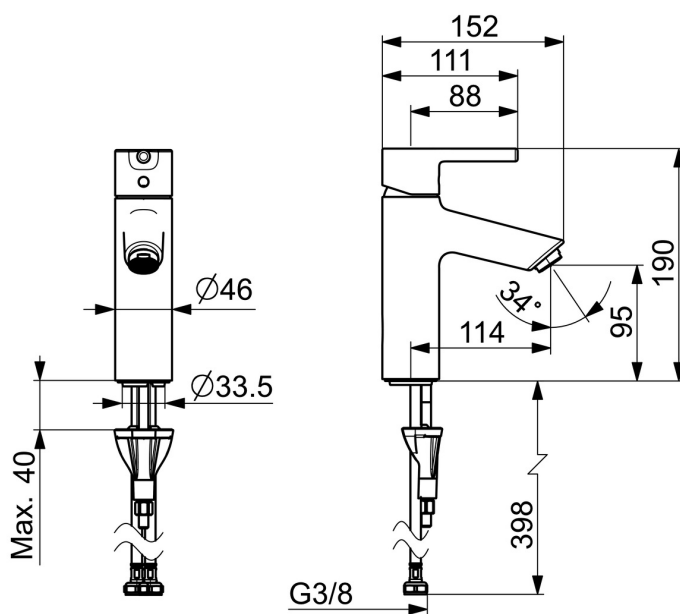

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody

max. +70°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Velikost přípojky

G3/8

Projection

114 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)


Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě


DoC

EPD

S-P-06391

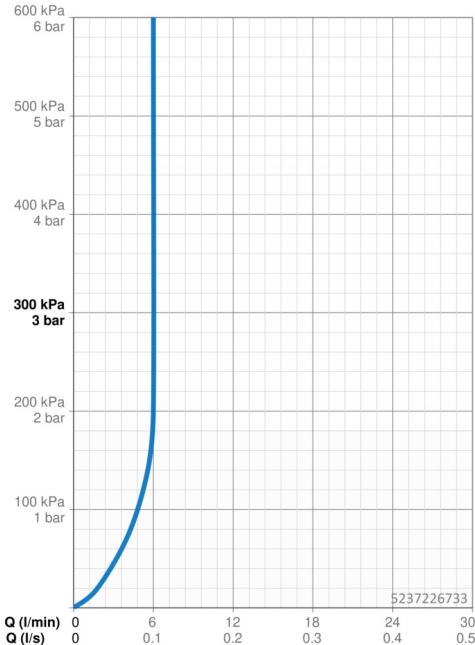

Náhradní díly

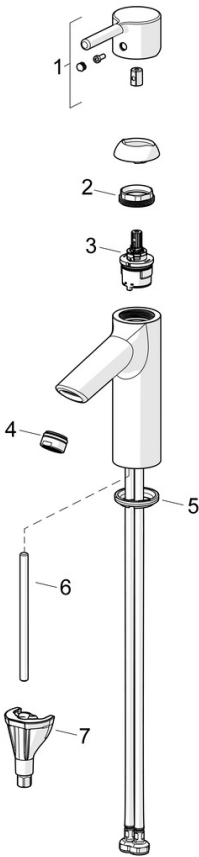

SP5237226733

	Název	Kód
01	Páka Černá matná	1015000V-33
02	Upevňovací matice, M34x1.5	1012133V
03	Kartuše, 3.0	1014428V
04	Aerator, STD M24x1 HC PCA 6 l/min Černá matná	1018459V-33
05	Těsnění	59914591
06	Upevňovací šroub, M8x1, L=130	59914474
07	Upevňovací set	59914475