

EAN: 4057304017117
static.hansa.com/52422263



Le robinet HANSAVANTIS s'adapte parfaitement à toutes les salles de bains, avec une qualité d'expert éprouvée sur laquelle vous pouvez compter, quels que soient vos besoins spécifiques. Durable, tant dans sa conception que dans sa durée de vie, ce robinet vous apporte joie et confiance pour les années à venir.

Des considérations fonctionnelles et un niveau de détail élevé offrent une nouvelle expérience à l'utilisateur.

Facile à installer grâce au système d'installation 3S.



Qualité supérieure

Design épuré

Fabriqué en Europe

Robinetterie de lavabo avec un maximum de confort

- Lavabo
- Monocommande
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression
- Levier monocommande, Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit
- Cartouche céramique de Ø 30 mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR, Système de fixation rapide 3S
- Sans bonde de vidage push

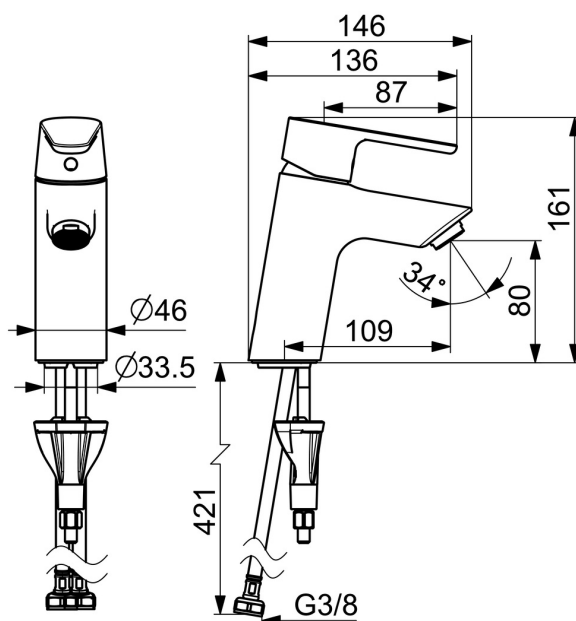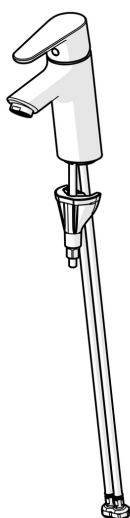

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)

6.0 l/min

Caractéristiques techniques

Alimentation en eau chaude

max. +70°C

Pression de service

0.5-10 bar

Taille de raccord

G3/8

Saillie

109 mm

Dispositif de protection (EN1717)

AA

Matériau

brass

Règlementations

Norme EN

EN 817

Classe acoustique

I (ISO 3822)


Certificats et normes

Déclaration de conformité


DoC

EPD

S-P-06391

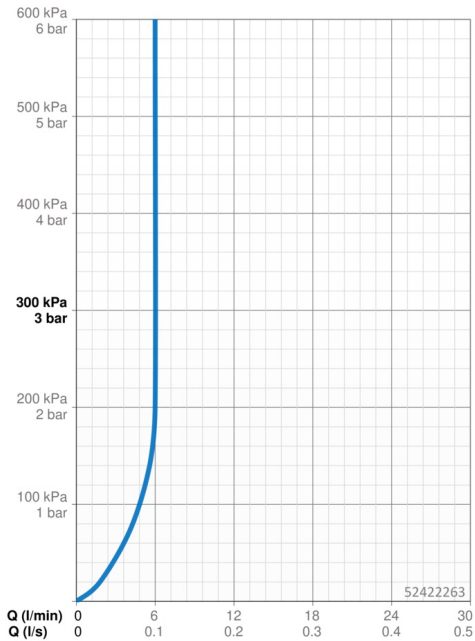

Pièces de rechange

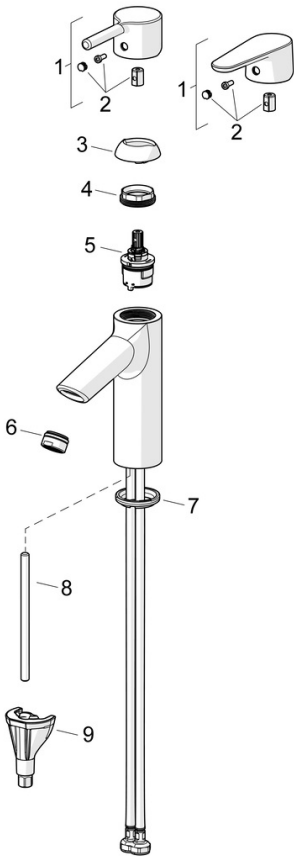

SP52372263		
	Nom	Code
01	Levier	1014995V
01	Levier	1015000V
02	Capuchon	1012105V
03	Chape	1012421V
04	Écrou de maintien, M34x1.5	1012133V
05	Cartouche, 3.0	1014428V
06	Aérateur, M24x1, 6 l/min	59913727
07	Bague	59914591
08	Vis, M8x1, L=130	59914474
09	Ensemble de fixation	59914475