

EAN: 4057304017254
static.hansa.com/52432267



HANSAVANTIS ist die perfekte Ergänzung für jedes Bad, mit bewährter Expertenqualität, auf die Sie sich verlassen können, ganz gleich, welche Anforderungen Sie haben. Strapazierfähig und langlebig in Design und Lebensdauer bringt sie Ihnen über Jahre hinweg Freude und Vertrauen.

Funktionale Überlegungen und eine engagierte Detailarbeit bieten ein neues Benutzererlebnis.

Einfacher Einbau mit dem 3S-Installationssystem.




Hochwertige Qualität

Elegantes Design

Hergestellt in Europa

Bidetarmatur mit maximalem Komfort

- Bidet
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Kugelgelenk
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

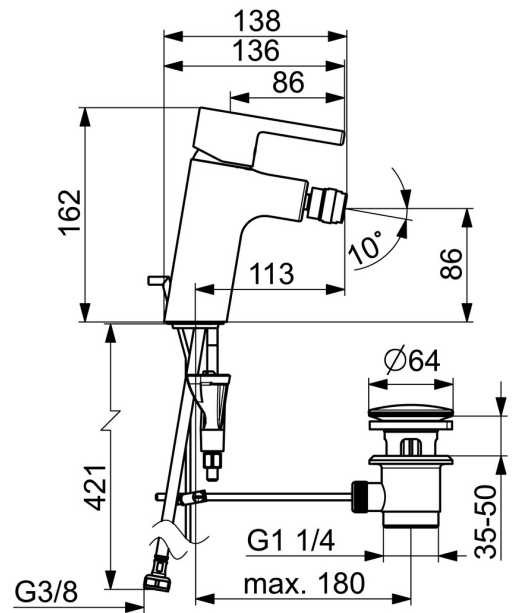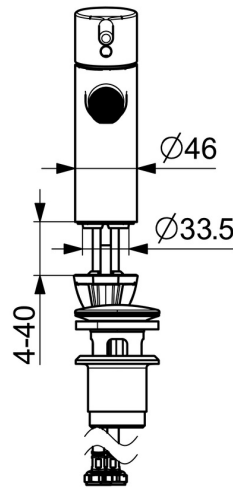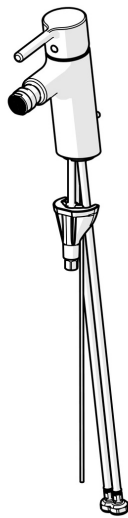

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Ausladung **113 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften


EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**
 EPD **S-P-06391**

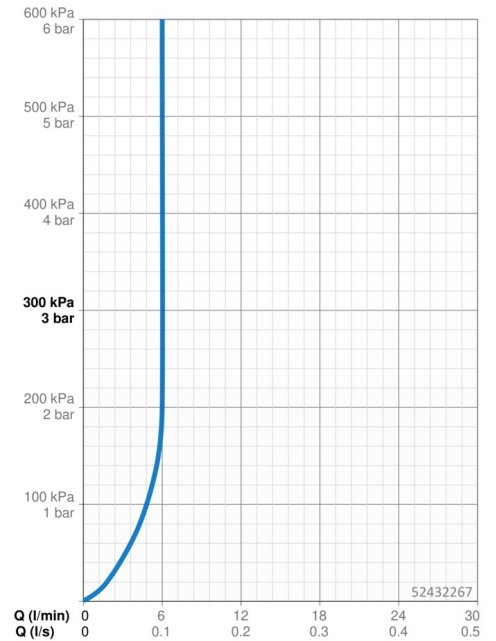

Ersatzteile

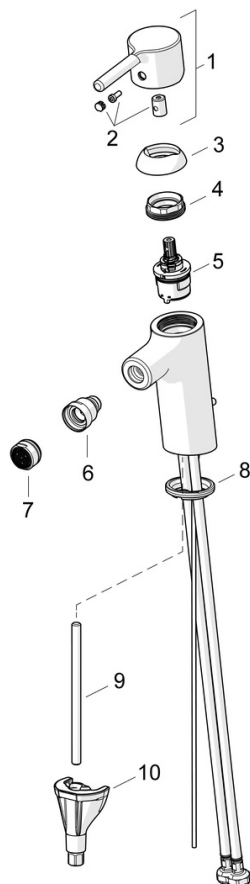

SP52432267

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	1015000V
02	Dekorkappe	1012105V
03	Abdeckkappe	1012421V
04	Spann-Mutter, M34x1.5	1012133V
05	Kartusche, 3.0	1014428V
06	Strahlregler mit Kugelgelenk für Bidetarmatur	59910952
07	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727
08	Bodendichtung	59914591
09	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
10	Befestigungssatz	59914475