



EAN: 4015474261273
static.hansa.com/52472277

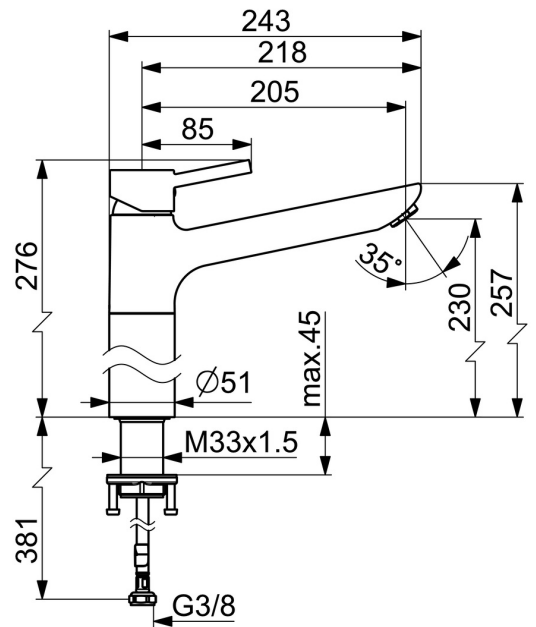

- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop
- CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Pinhendel, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Zonder afvoergarnituur

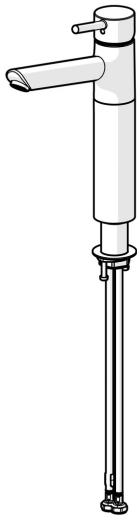

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
Warmwatertoevoer **max. +70°C**
Werkdruk **0.5-10 bar**
Aansluitmaat **G3/8**
Projection **205 mm**
Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
Materiaal **brass**

Voorschriften

EN-norm **EN 817**
Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**

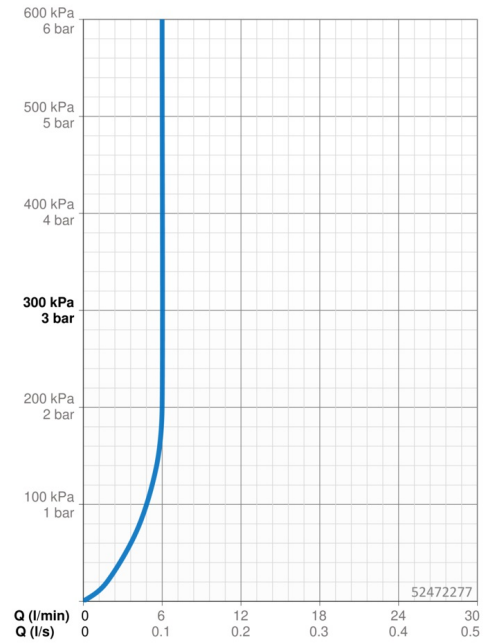

Reserveonderdelen

SP52472277

	Naam	Code
1	Hendel Chromom	59913903
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap, 33x3 mm Chromom	59912504
3	Schroefring, M37x1, AF30 Stopgezet	59912111
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
5.1	Bevestigingsset	59913371
5.2	Flexibele aansluitingen, L=550, G3/8-M8x1	59913969
5.3	Dichting, 9.5x14.4x2	59912551
6	Mousseur, M24x1, 6 l/min Chromom	59913727
N.I.	Sleutel, SW30/34	59912108

SP52472277(2020)

	Naam	Code
01	Hendel Chromom	59913903
02	Kap, 33x3 mm Chromom	59912504
03	Schroefring, M37x1, SW30	1005680V
04	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
05	Mousseur, M24x1, 6 l/min Chromom	59913727
06	Dichting	1001264V
07	Begrenzer, 120°	59914489
08	Wasser	59914650
09	Bevestigingsset	59913371

