

EAN: 4057304017216
static.hansa.com/52552267



"HANSAVANTIS je perfektním řešením pro každou koupelnu, s osvědčenou odbornou kvalitou, na kterou se můžete spolehnout bez ohledu na vaše specifické potřeby. Odolná a dlouhotrvající konstrukce i životnost této baterie vám přinese radost a jistotu na dlouhá léta.

Štíhlá boční páka a otočná výtoková trubice zaručují dokonalou volnost pohybu a pohodlí při každé koupelňové rutině. Funkční aspekty a specializovaná úroveň detailů nabízejí nový uživatelský zážitek.

Snadná instalace díky instalačnímu systému 3S.



Vysoká kvalita

Elegantní design

Vyrobena v Evropě

Umyvadlová baterie s maximálním komfortem"

- Umyvadlo
- Jednopáková s bočním ovládním
- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstantním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Pin - ovládací páka s tyčinkou, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody
- \varnothing 30 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Bez odpadní soupravy

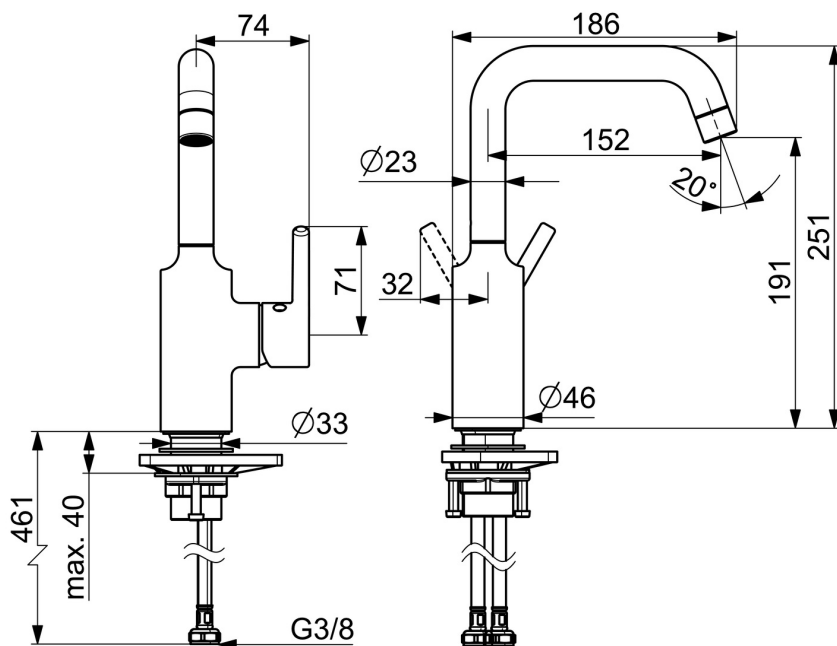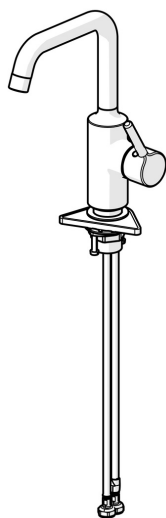

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti


Zdroj teplé vody **max. +70°C**
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**
 Velikost přípojky **G3/8**
 Projection **152 mm**
 Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosaz**

Předpisy


Norma EN **EN 817**
 Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě **DoC**
 EPD **S-P-06391**

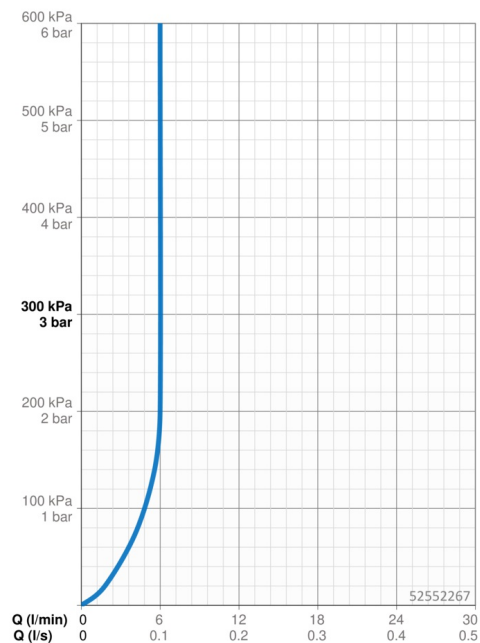

Náhradní díly

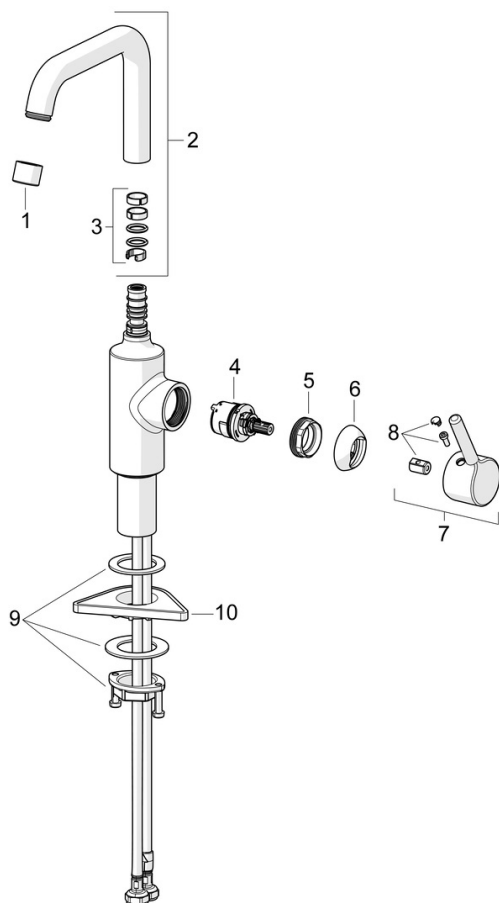

SP52552267

	Název	Kód
01	Aerator, M22x1 STD HC PCA, 6 l/min	59914428
02	Vysoký výtokové rameno	1012809V
03	Těsnění výtokového ramene	59914266
04	Kartuše, 3.0	1014428V
05	Upevňovací matice, M34x1.5	1012133V
06	Krytka	1012132V
07	Páka	1001749V
08	Záslepka	1012105V
09	Upevňovací set	59913479
10	Upevňovací destička	59910008