

EAN: 4057304017216  
[static.hansa.com/52552267](https://static.hansa.com/52552267)



### KPI's:

- Duurzaamheid: Gemaakt van DZR messing voor een lange levensduur
- Gebruiksgemak: Eengreepsbediend met warm-koud-aanduiding voor gemakkelijke controle van de watertemperatuur
- Flexibiliteit: Draaibare uitloop voor meer bewegingsvrijheid

Naam: HANSAVANTIS Wastafelkraan in chroom

Installatie type: Wastafelmontage

Categorie: Wastafel

Oppervlakte: Chroom

Belangrijkste kenmerken: Eengreeps, zijbediend

Product zwaartepunt: TOP



Hendel / bediendingsgreep: Eengreeps bediend, Pinhendel, Hendel met warm-koud-aanduiding

Uitloop type: Draaibare uitloop

Speciale eigenschappen: Kraanhuis gemaakt van DZR messing

Beschrijving: De HANSAVANTIS wastafelkraan is een betrouwbare en duurzame keuze voor uw badkamer. Met een eenvoudig te gebruiken eengreepsbediening en warm-koud-aanduiding, kunt u gemakkelijk de watertemperatuur regelen. De draaibare uitloop biedt meer bewegingsvrijheid en het kraanhuis is gemaakt van DZR messing voor een lange levensduur. Kies uit twee verschillende hendels - standaard en pin - en verschillende maten om aan uw specifieke behoeften te voldoen.

- Wastafel
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Eengreeps bediend, Pinhendel, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- Ø 30 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Zonder afvoergarnituur

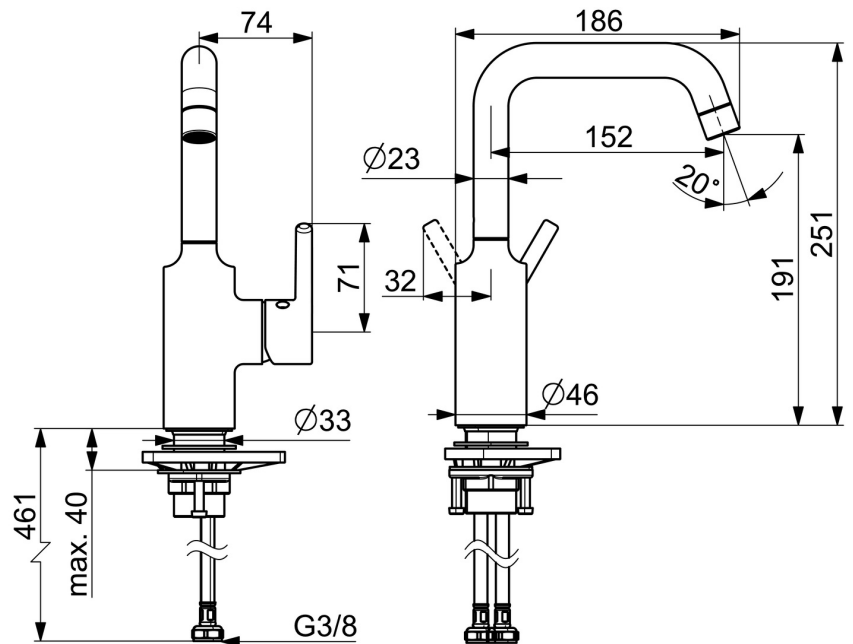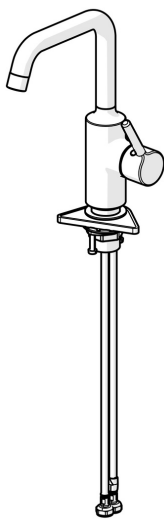

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**

### Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer **max. +70°C**  
 Werkdruk **0.5-10 bar**  
 Aansluitmaat **G3/8**  
 Projection **152 mm**  
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**  
 Materiaal **brass**

### Voorschriften


EN-norm **EN 817**  
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

### Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**  
 EPD **S-P-06391**

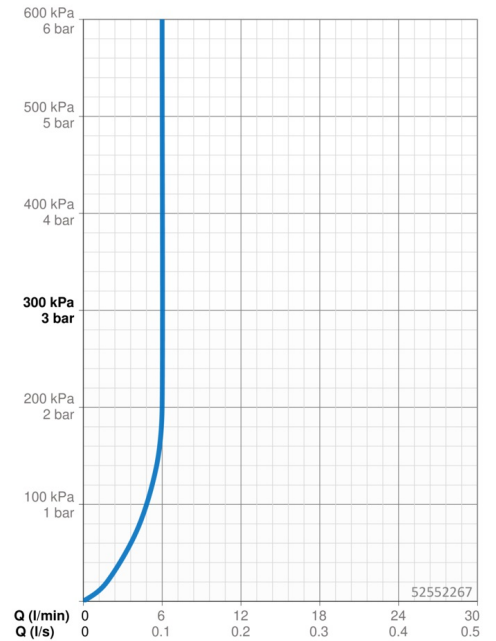

## Reserveonderdelen

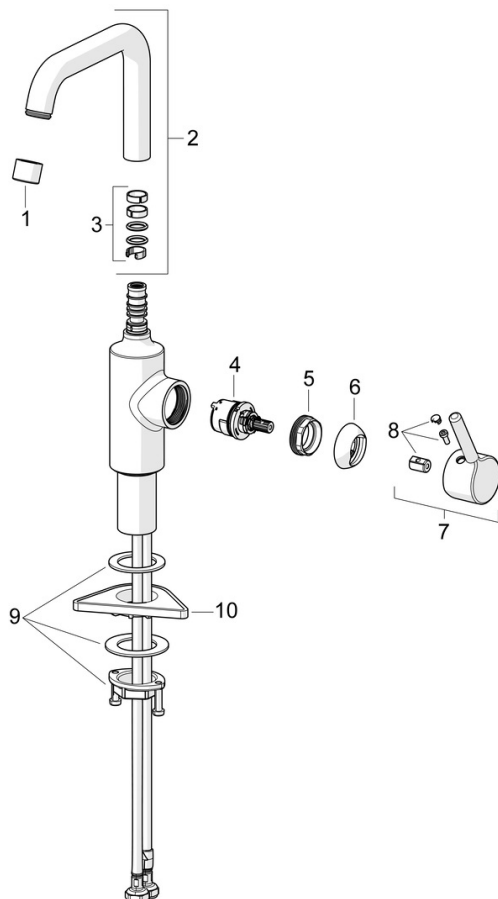

### SP52552267

	Naam	Code
01	Mousseur, M22x1 STD HC PCA, 6 l/min Chromom	59914428
02	Hoge uitloop Chromom	1012809V
03	Dichting uitloop	59914266
04	Binnenwerk, 3.0	1014428V
05	Schroefring, M34x1.5	1012133V
06	Kap Chromom	1012132V
07	Hendel Chromom	1001749V
08	Sierdop Chromom	1012105V
09	Bevestigingsset	59913479
10	Verstevigingsplaat	59910008