



EAN: 4057304020391
static.hansa.com/5256226700006

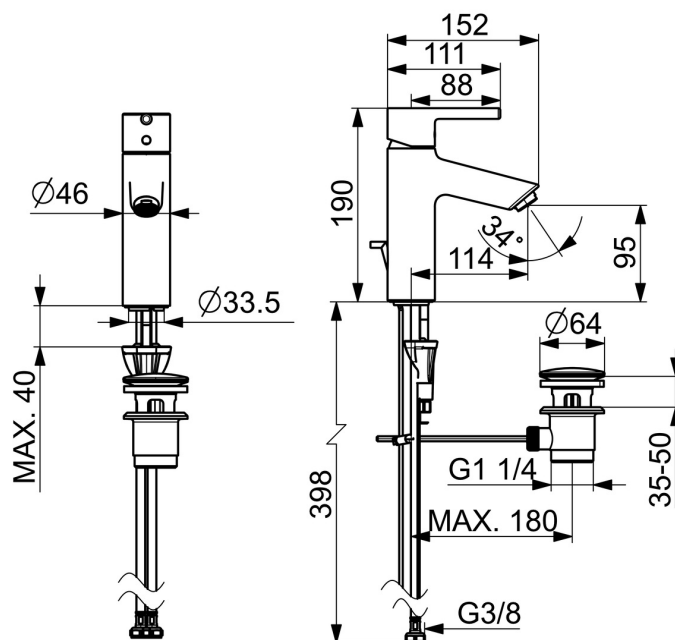

- Umyvadlo
- Jednopáková, Cold Start
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Pin - ovládací páka s tyčinkou, Páka se symboly teplé a studené vody
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Úspora energie (Cold Start) - studená voda ve střední poloze
- ø 30 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie

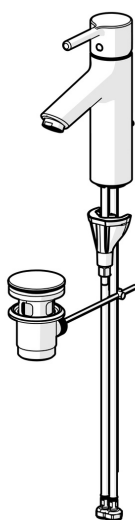

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	4.5 l/min
Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	5.0 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s)	1.55 bar

Technické vlastnosti


Zdroj teplé vody	max. +90°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	114 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz

Předpisy


Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	DoC
--------------------	------------

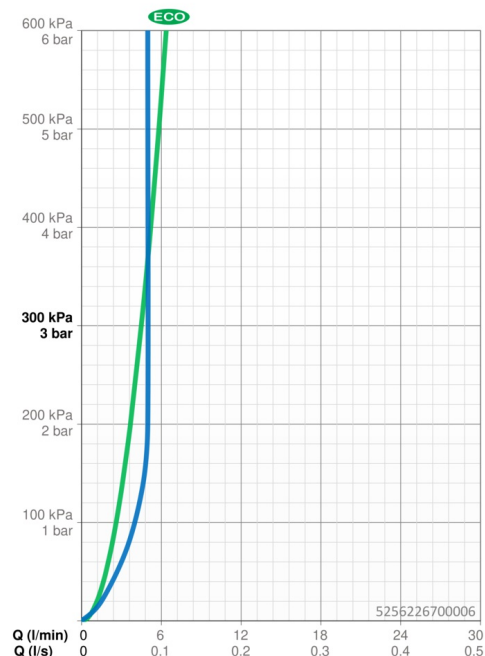

Náhradní díly

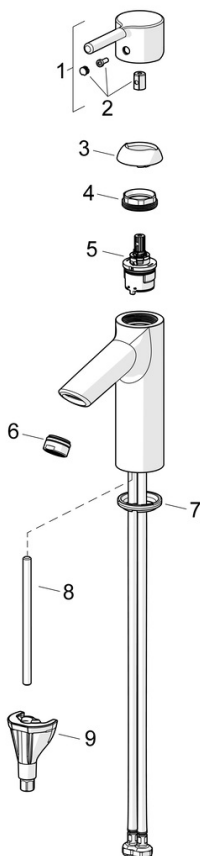

SP5240226700006

	Název	Kód
01	Páka	1002143V
02	Záslepka	1012105V
03	Krytka	1012421V
04	Upevňovací matice, M34x1.5	1012133V
05	Kartuše, 3.0 cold start	1014430V
06	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
07	Těsnění	59914591
08	Upevňovací šroub, M8x1, L=130	59914474
09	Upevňovací set	59914475