



EAN: 4057304020452
static.hansa.com/5480210780

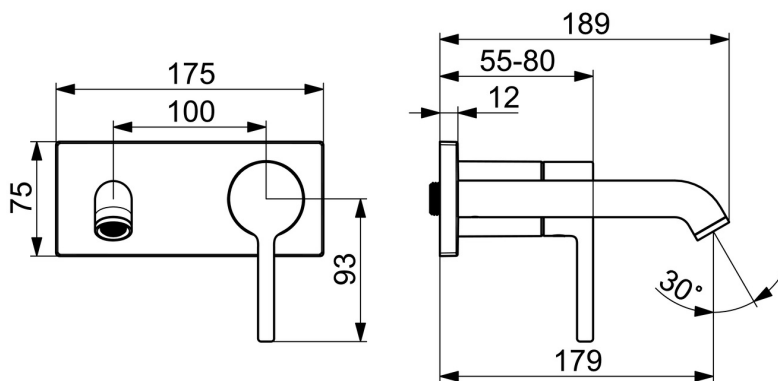

- Lavabo
- Set esterno, Monocomando
- Montaggio a parete con unità d'incasso
- Acciaio spazzolato
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva/Manopola monocomando, Leva pin, Leva con simbolo F+C
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Ottone DZR
- Placca cromata, Placca quadrata



Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar	6.0 l/min
Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	6.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda	max. +80°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Misura della connessione	G1/2
Projection	179 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiale	Ottone

Norme

Standard EN	EN 817
-------------	---------------

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità	DoC
-----------------------------	------------

