



EAN: 4057304012075
static.hansa.com/56402203

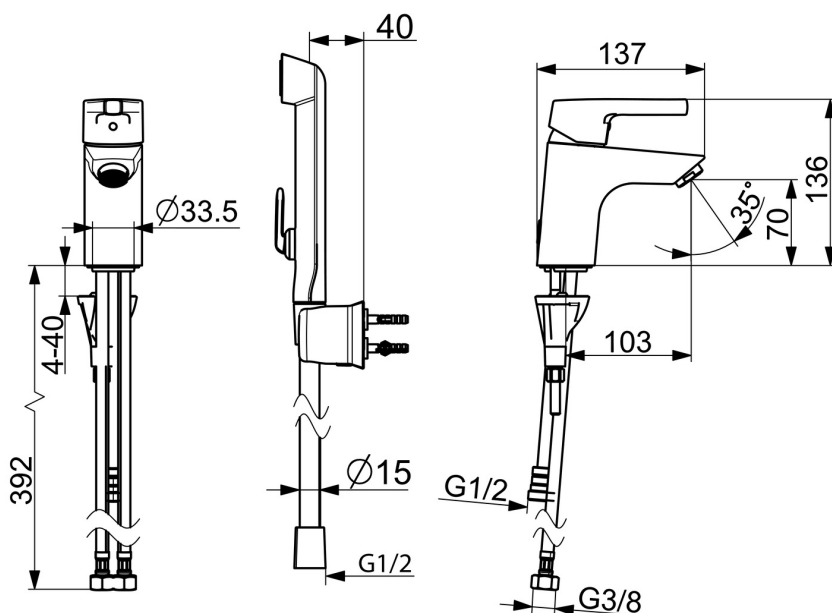

- Umyvadlo
- Jednopáková, Bidetta
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Automatické vrácení přepínače do původní polohy
- Ruční sprcha, Držák sprchy, Sprchová hadice (1500 mm)
- Ruční sprcha Bidetta
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie
- Bez odpadní soupravy
- zabezpečeno proti zpětnému toku při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717)
- 1 proud

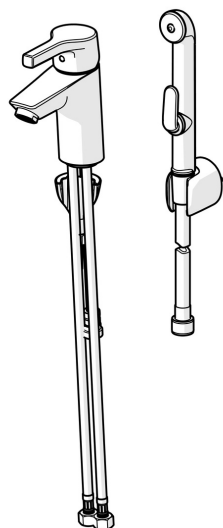

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar	9.0 l/min
Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	6.0 l/min

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70° C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	103 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	HC
Materiál	Mosaz

Předpisy


Norma EN	EN 817, EN 1113
Třída hlučnosti	I (ISO3822)

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	DoC
--------------------	-----

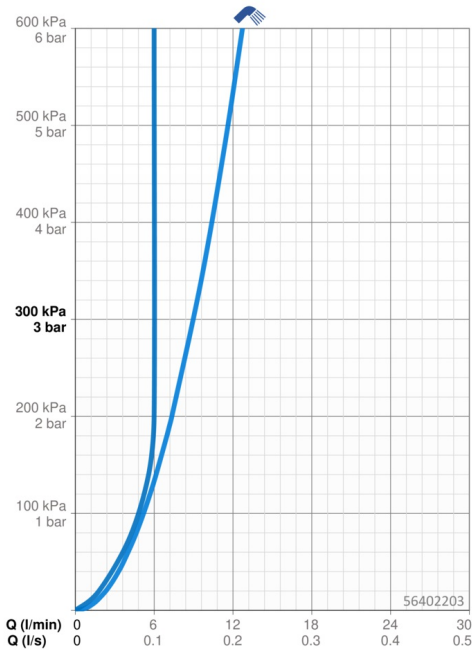

Náhradní díly

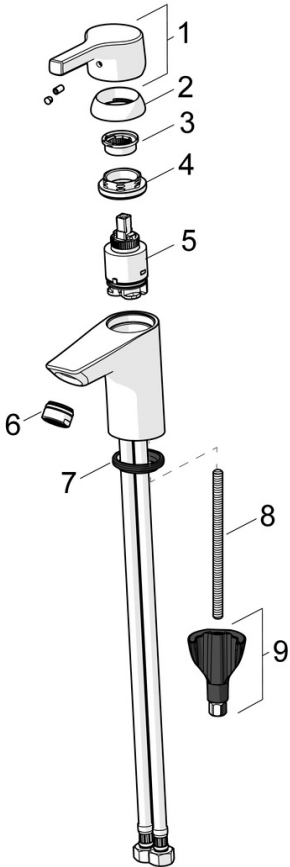

SP56362203

	Název	Kód
01	Páka	59914712
02	Krytka, 33x3 mm	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Upevňovací matice, M40x1	1003409V
05	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
06	Aerator, M24x1 A, low pressure	59902692
06	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
07	Těsnění	59914591
08	Upevňovací šroub, M8x1, L=130	59914474
09	Upevňovací set	59914475