

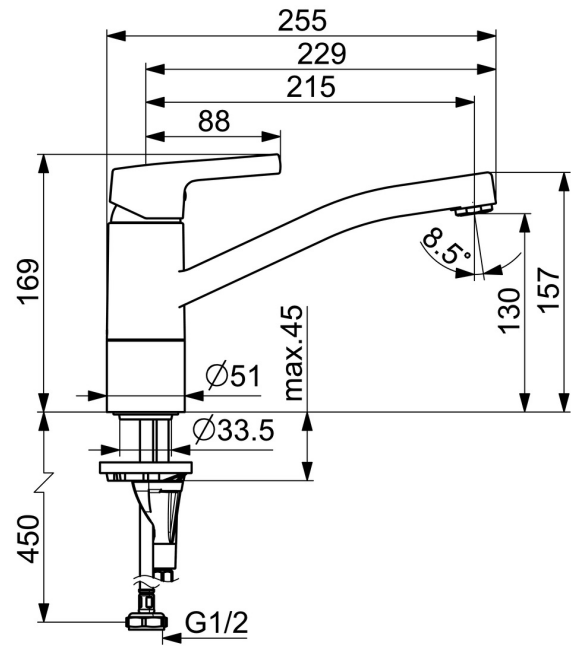


EAN: 4057304012310
static.hansa.com/565322030037

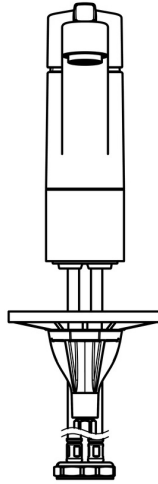

- Keuken
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)
- 3S-installatie

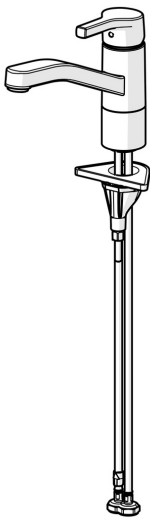

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **7.2 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
Warmwatertoevoer **max. +70°C**
Werkdruk **0.5-10 bar**
Aansluitmaat **G1/2**
Projection **215 mm**
Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**
Geluidsklasse **I (ISO3822)**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**
EPD **S-P-06396**

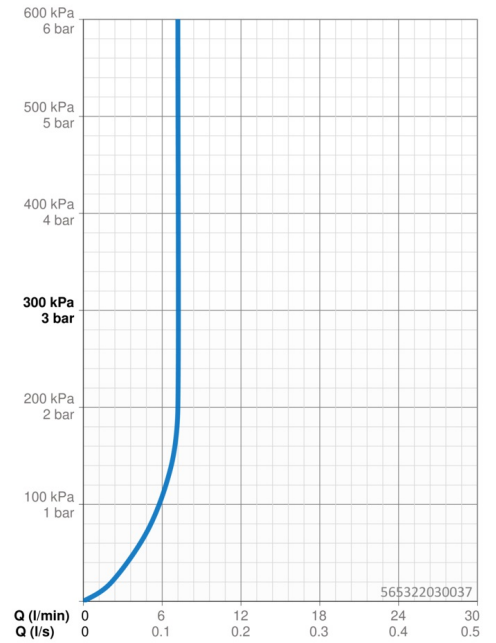


Reserveonderdelen

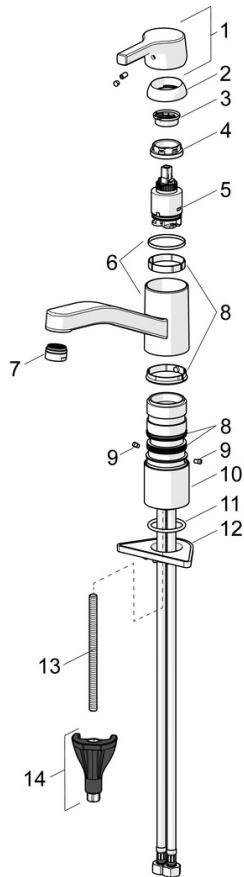

SP565322030037

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	59914712
02	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Schroefring, M37x1, AF30 Stopgezet	59912111
05	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
06	Uitloop Chroom Stopgezet	59914432
07	Mousseur, M24x1 Stopgezet	59914461
08	Dichting	1001264V
08	Dichting Stopgezet	59913968
09	Begrenzer Chroom Stopgezet	59914437
10	Afstandhouder	59913973
11	Wasser	59914591
12	Verstevigingsplaat	59910008
13	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	59914474
14	Bevestigingsset	59914475

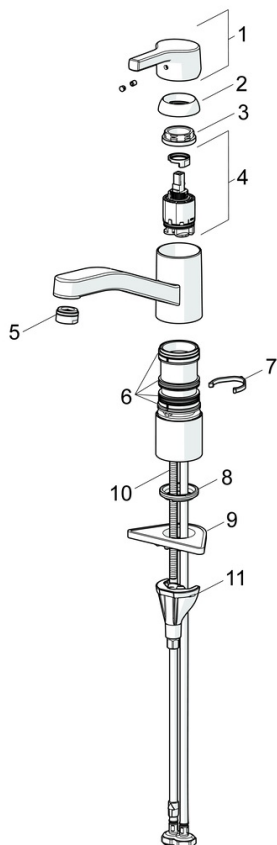

SP565322030037(2020)

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	59914712
02	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
03	Schroefring, M37x1, SW30	1005680V
04	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
05	Mousseur, M24x1, 6 l/min Chroom	59913727
06	Dichting	1001264V
07	Begrenzer, 120°	59914489
08	Wasser	59914591
09	Verstevigingsplaat	59910008
10	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	59914474
11	Bevestigingsset	59914475