

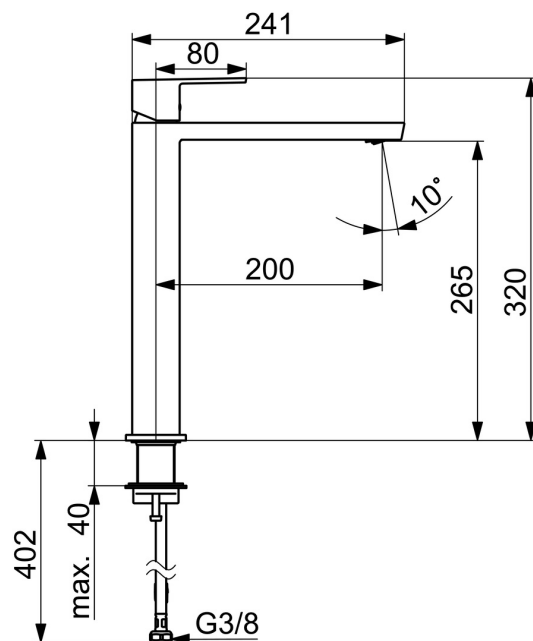


EAN: 4057304015205
static.hansa.com/57102273

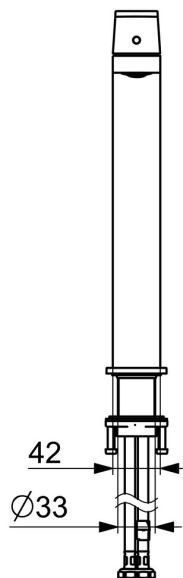

Představujeme vám tuto vanovou a sprchovou baterii s chromovou povrchovou úpravou, určenou pro podomítkovou instalaci na stěnu u vany a sprchy. Chromová povrchová úprava dodá vaší koupelně nádech elegance. Díky jednopákové vrchní sadě a otočnému přepínači se tento výrobek snadno používá. Tělo baterie je vyrobeno z mosazi odolné proti korozi, což zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivost. Jedná se o špičkový výrobek, který je známý svým inovativním designem a flexibilitou v kombinaci s různými moderními styly koupelen.

- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, Výkyvný aerator
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Ø 25 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Bez odpadní soupravy

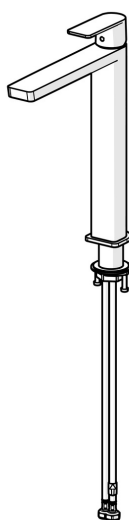

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)

4.8 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody

max. +70°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Velikost přípojky

G3/8

Projection

200 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

ABP


PA-IX 38025/IO

Prohlášení o shodě


DoC

EPD

S-P-06391

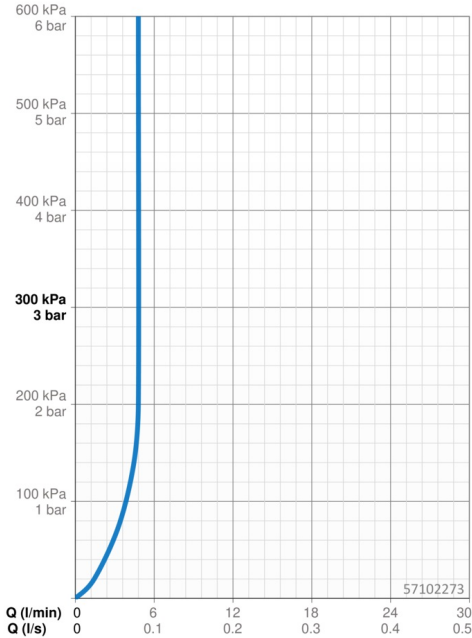

Náhradní díly

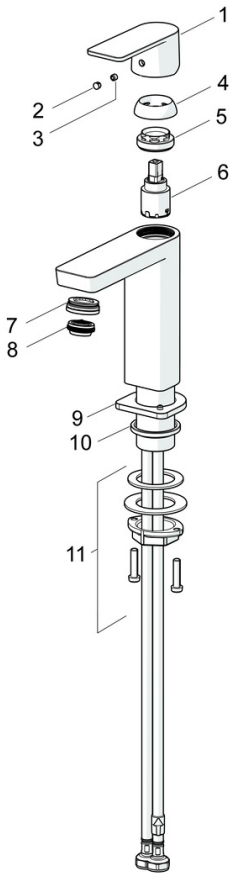

SP57102273

	Název	Kód
1	Páka	1006412V
2	Vymezovací vložka	59913762
3	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
4	Krytka	59913957
5	Upevňovací matice, M32x1, SW24	59913958
6	Kartuše, 2.5	59913914
7	Fitting ring for aerator, M24x1, SW17, (2019-)	59914744
8	Aerator, M24x1 HC SSR-STD	59914015
9	Kryt příruby	1006394V
10	Těsnění	59914650
11	Upevňovací set	59913371