

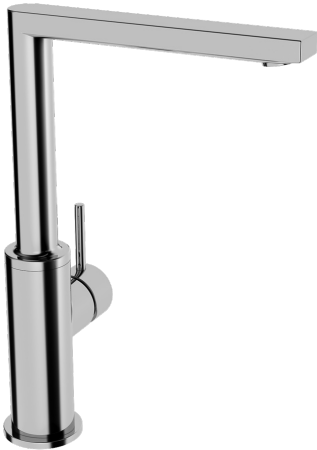


EAN: 4015474263116  
[static.hansa.com/57112273](http://static.hansa.com/57112273)

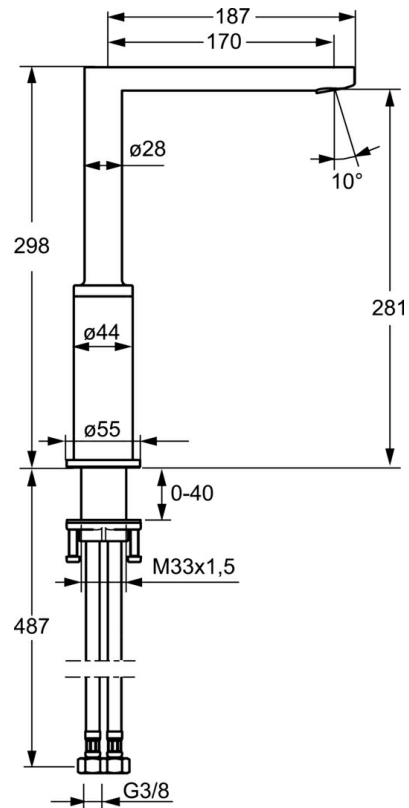

- Keuken
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Chrom
- Draaibare uitloop
- CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend, Pinhendel, Debietgreep
- Vuilfilter(s),  $\varnothing$  25 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing

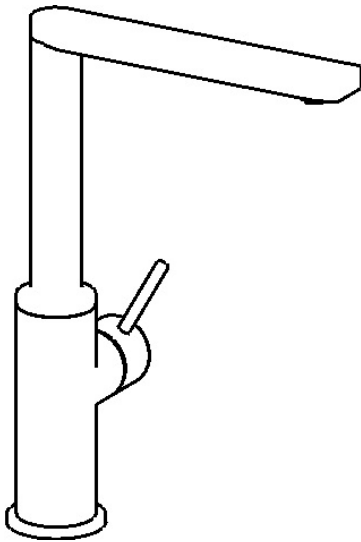

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **9.0 l/min**

### Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**  
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**  
 Werkdruk **1-10 bar**  
 Aansluitmaat **G3/8**  
 Projectie **170 mm**  
 Materiaal **brass**

### Voorschriften


EN-norm **EN 817**  
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

### Toestemmingen en Verklaringen

ABP **P-IX 29677/10**  
 Verklaring van overeenstemming **DoC**

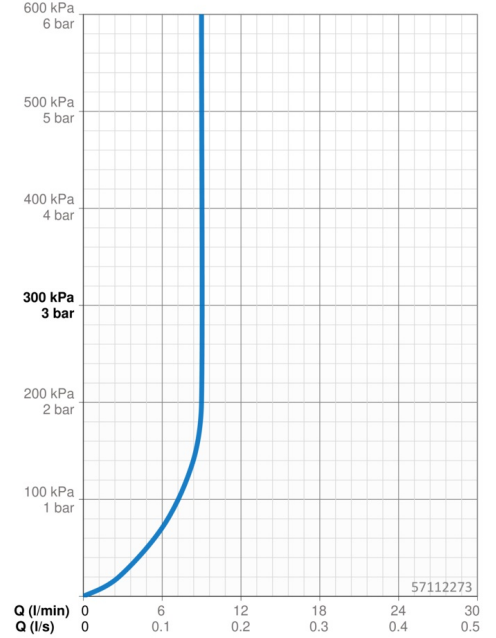

## Reserveonderdelen

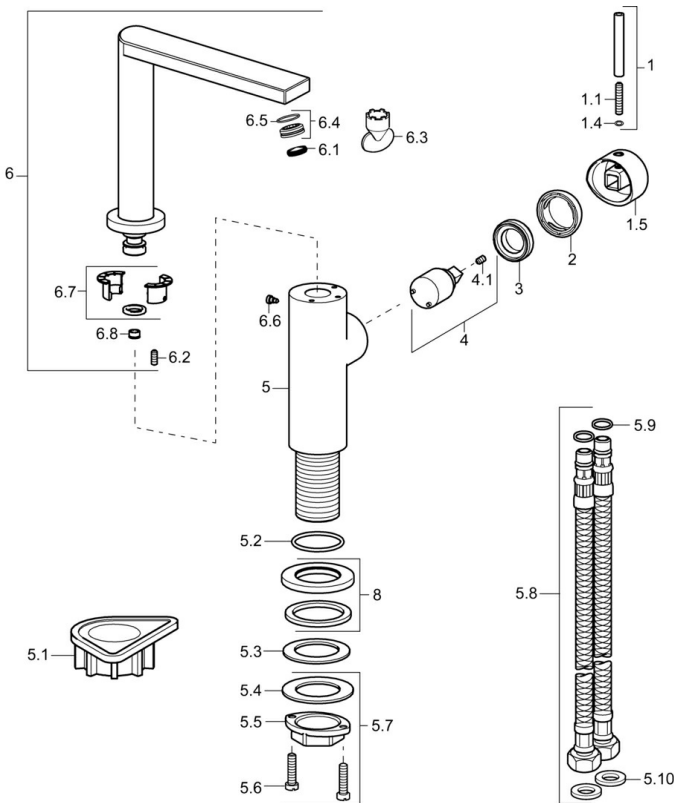

### SP57112273

	Naam	Code
1	Hendel, 50 mm, d 7 mm Chromom	59913097
1.1	Pin, M5x23, SW2.5	59913955
1.4	O-ring, d 3x1.5	59913100
1.5	Kap Chromom	59913956
2	Kap Chromom	59913957
3	Schroefring, M32x1, SW24	59913958
4	Binnenwerk, 2.5	59913914
4.1	Schroef, M4x4	59901027
5.1	Verstevigingsplaat	59910008
5.2	O-ring, 35x2.5	59905020
5.3	Dichting, 48x33.5x2	59902283
5.7	Bevestigingsset	59913371
5.8	Flexibele aansluitingen, L=550, G3/8-M8x1	59913969
5.9	O-ring, 6x1.4	59913266
5.10	Dichting, 9.5x14.4x2	59912551
6	Uitloop Chromom	59913999
6.1	Mousseur, M18x1	59913997
6.2	Bevestigingsschroeven, M4x8	59913989
6.3	Schuimstralersleutel, M18x1	59913998
6.4	Afdichtring	59913996
6.6	Schroef, M4x7	59902075
6.7	Dichting	59911884
6.8	Debiethendel, 9 L/min Chromom Stopgezet	59914000
8	Afdekkplaat, d 55 mm Chromom	59913963