



EAN: 4015474261433
static.hansa.com/57152201

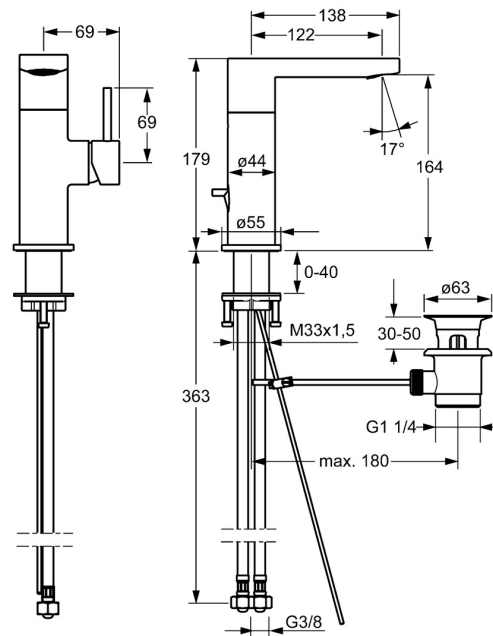

- Lavabo
- Commande latérale
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec pivotant
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression
- Levier tige, Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Vidage avec tirette
- Cartouche céramique de $\varnothing 25$ mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR

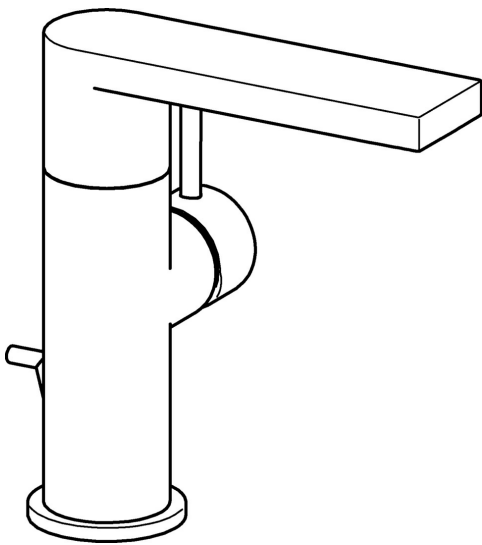

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit) **6.0 l/min**

Caractéristiques techniques


Taille DN (diamètre nominal) **DN15**
 Alimentation en eau chaude **max. +70°C**
 Pression de service **0.5-10 bar**
 Taille de raccord **G3/8**
 Saillie **122 mm**
 Dispositif de protection (EN1717) **AA**
 Matériau **brass**

Règlementations


Norme EN **EN 817**
 Classe acoustique **I (ISO 3822)**

Certificats et normes

ABP **P-IX 29678/10**
 Déclaration de conformité **DoC**

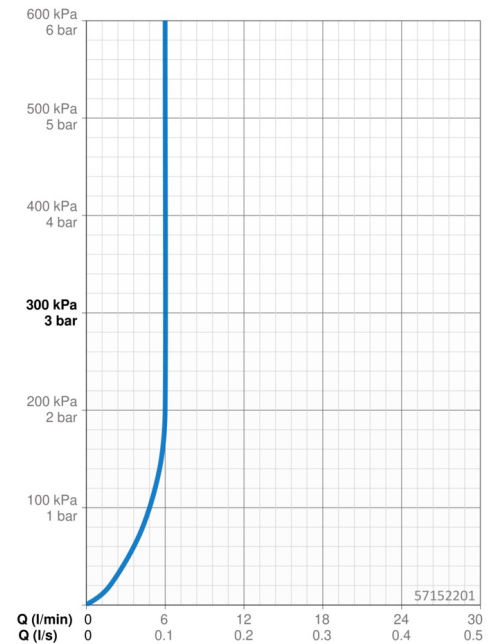

Pièces de rechange

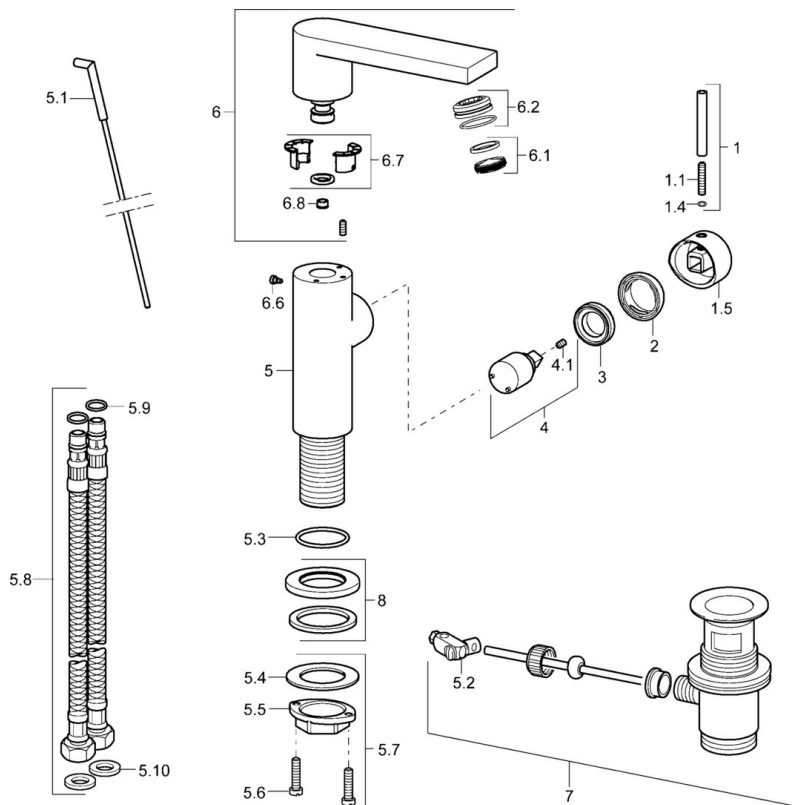

SP57152201

| | Nom | Code |
|------|--|----------|
| 1 | Levier, 50 mm, d 7 mm | 59913097 |
| 1.1 | Goupille, M5x23, SW2.5 | 59913955 |
| 1.4 | Joint, d 3x1.5 | 59913100 |
| 1.5 | Capuchon | 59913956 |
| 2 | Chape | 59913957 |
| 3 | Écrou de maintien, M32x1, SW24 | 59913958 |
| 4 | Cartouche, 2.5 | 59913914 |
| 4.1 | Vis, M4x4 | 59901027 |
| 5.1 | Tirette de vidage | 59913959 |
| 5.2 | Joint | 59904624 |
| 5.3 | Joint, 35x2.5 | 59905020 |
| 5.7 | Ensemble de fixation | 59913371 |
| 5.8 | Flexible d'alimentation, L=430, G3/8-M8x1 | 59913964 |
| 5.9 | Joint, 6x1.4 | 59913266 |
| 5.10 | Joint, 9.5x14.4x2 | 59912551 |
| 6 | Bec | 59913960 |
| 6.1 | Aérateur, M24x1 | 59913132 |
| 6.1 | Aérateur, M24x1 HC SSR-STD | 59914015 |
| 6.2 | Fitting ring for aerator | 59914007 |
| 6.2 | Fitting ring for aerator, M24x1, SW17, (2019-) | 59914744 |
| 6.6 | Vis, M4x7 | 59902075 |
| 6.7 | Set de fixation pour bec | 59911884 |
| 7 | Vidage | 59904620 |
| 8 | Rosaces, d 55 mm | 59913963 |
| N.I. | Butée de réglage | 59911840 |