



EAN: 4057304016073  
[static.hansa.com/58149203](http://static.hansa.com/58149203)

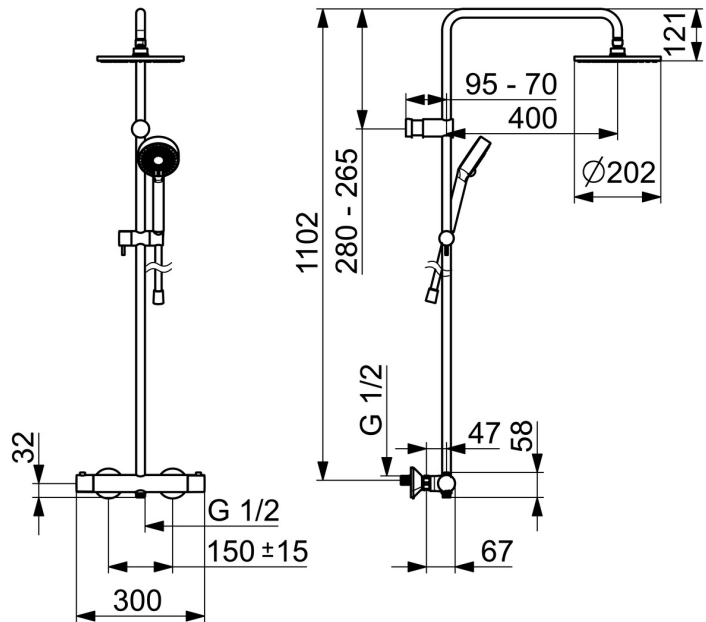

- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Eco optie voor debiet, Veiligheidshendel
- Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Handdouche, Glijstang, Hoofddouche, Verstelbare bevestiging glijstang, Doucheslang (1250 mm), Eco debiet control
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Verklikkend – sterke waterstroom, activeert en verfrist het lichaam, Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Keramische bovendeele voor debiet, Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geluidsdemper(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Kan worden ingekort
- 3-stralig

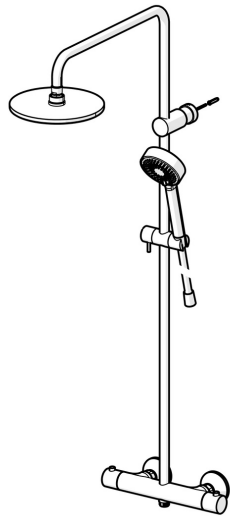

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>12.0 / 13.8 l/min</b>
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	<b>2.65 bar</b>

### Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer	<b>max. +80°C</b>
Werkdruk	<b>0.5-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G1/2</b>
Inbouwbreedte	<b>150 ± 15 mm</b>
Lengte / Hoogte	<b>1250 mm</b>
Projection	<b>470 - 495 mm</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>EB</b>
Materiaal	<b>brass</b>

### Voorschriften


EN-norm	<b>EN 1111, EN 1112, EN 1113</b>
Geluidsklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-07819</b>

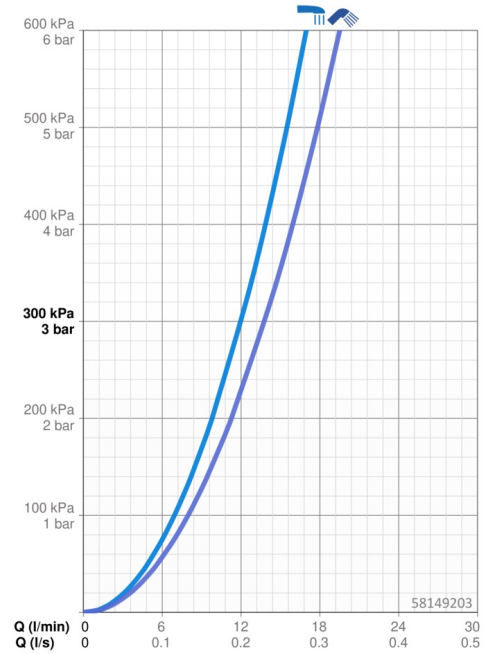

## Reserveonderdelen

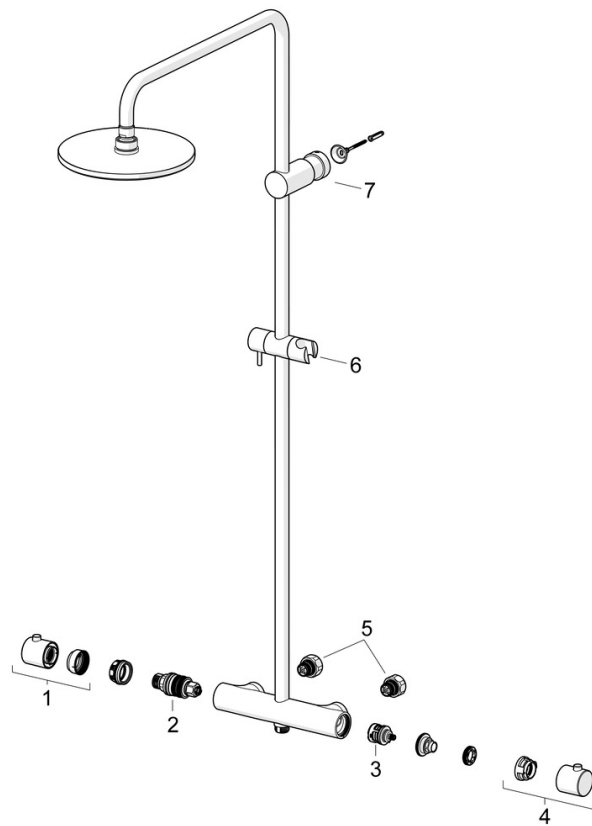

### SP58149203

	Naam	Code
01	Temperatuur hendel Chroom	602062V
02	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
03	Omsteller	59914183
04	Debiethendel Chroom	1009482V
05	Combineren	59914472
06	Schuifstuk Chroom	59913755
07	Muursteen Chroom	59913859