



EAN: 4057304018466  
[static.hansa.com/581501710006](http://static.hansa.com/581501710006)

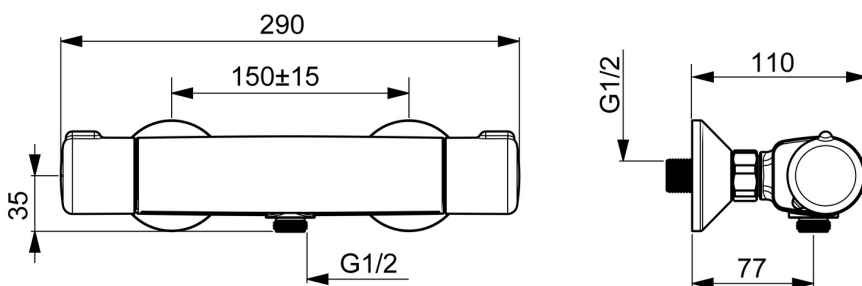

- Veřejně a poloveřejně, Zelená budova, Housing
- Termostatická
- Montáž na zeď
- Chrom
- Eco funkce k omezení průtoku vody, Bezpečnostní funkce pro teplotu vody
- Eco funkce pro omezení průtoku vody
- Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C, THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury
- Uzavírací vršek s keramickými destičkami, Termostatická kartuše pro ovládání teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Etážky



## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	<b>5.0 l/min</b>
Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	<b>6.0 l/min</b>

### Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	<b>DN15</b>
Zdroj teplé vody	<b>max. +80°C</b>
Pracovní tlak	<b>1-10 bar</b>
Velikost přípojky	<b>G3/4</b>
Instalační šířka	<b>150 ± 15 mm</b>
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	<b>EB</b>
Materiál	<b>Mosaz</b>

### Předpisy

Norma EN	<b>EN 1111</b>
Třída hlučnosti	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>


### Schválení a Prohlášení

ABP	<b>PA-IX 38490/IB</b>
Prohlášení o shodě	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06397</b>

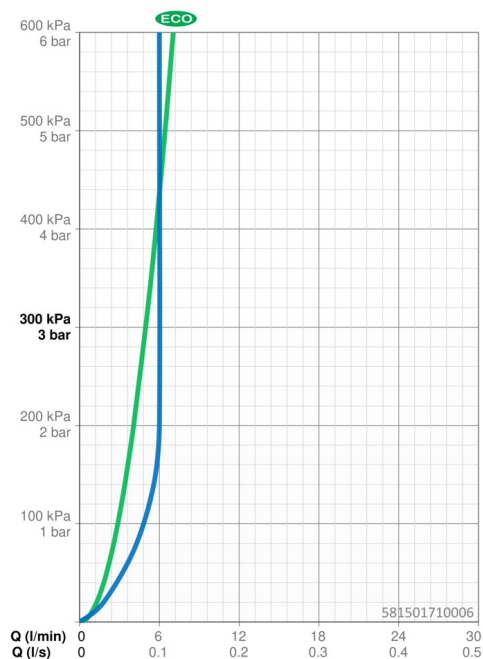

## Náhradní díly

### SP58150171

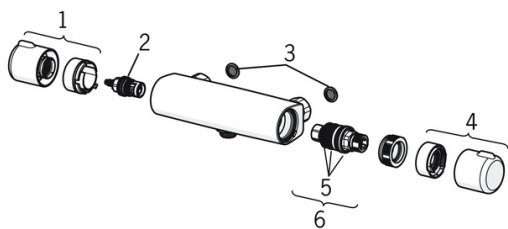

	Název	Kód
1	Rukojeť regulátoru průtoku	59914395
2	Vršek, G1/2	59914111
3	Těsnění s filtrem, G3/4	59911076
4	Ovladač regulátoru teploty	59914396
5	O-kroužek	59914113
6	Termoelement/Kartuše, 3,4	59914114
N.I.	Upevňovací matice, M36x1,5, SW38	59914319
N.I.	Excentrický, G3/4xG1/2	59904793
N.I.	Kombinovat	59914472