

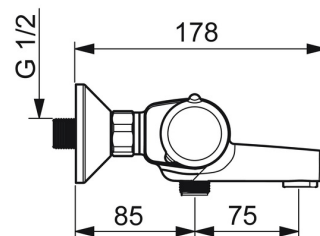


EAN: 4057304015731
static.hansa.com/5816217133

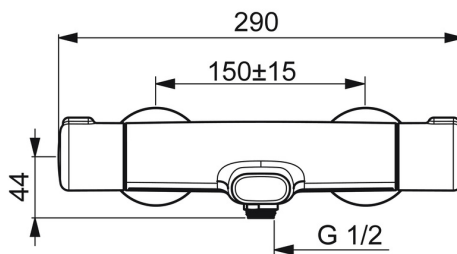

- Sprcha & vana
- Termostatická
- Montáž na zeď
- Černá matná
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® aerátor
- Rukojeť regulátoru teploty, Rukojeť regulátoru průtoku, Eco funkce k omezení průtoku vody, Bezpečnostní funkce pro teplotu vody
- Otočný přepínač, Přepínač integrovaný do ovládače průtoku
- Eco funkce pro omezení průtoku vody
- THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury, Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C
- Termostatická kartuše pro ovládání teploty, Filtr(y) na nečistoty, Uzavírací vršek s keramickými destičkami
- Etážky
- Tělo baterie z mosazi DZR
- zabezpečeno proti zpětnému toku při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717)



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	9.6 l/min
Průtokové množství při 3 bar	20.4 / 19.2 l/min

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +80°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G1/2
Instalační šířka	150 ± 15 mm
Projection	159 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz/Plast

Předpisy


Norma EN	EN 1111
Třída hlučnosti	II (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

ABP	PA-IX 10129/II0B
Prohlášení o shodě	DoC
EPD	S-P-06397

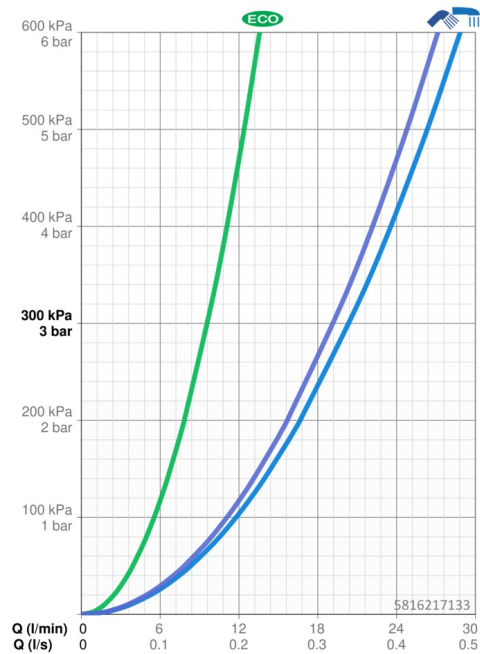

Náhradní díly

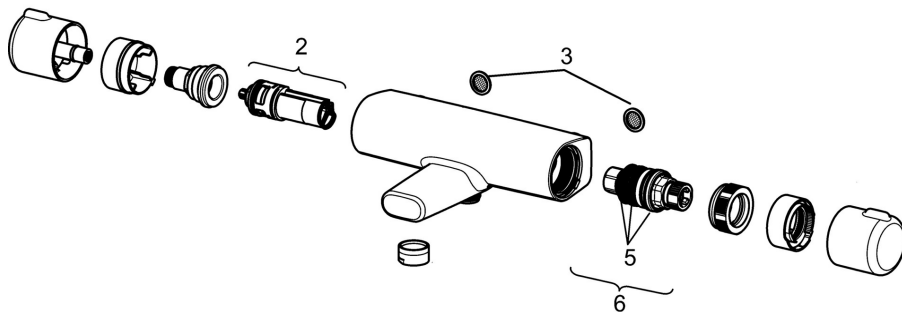

SP5816217133

	Název	Kód
2	Přepínač/Kartuše	59914116
3	Těsnění s filtrem, G3/4	59911076
5	O-kroužek	59914113
6	Termoelement/Kartuše, 3,4	59914114